

CATERPILLAR


Característica	U.M.	D6T XL
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	228 (1.850)
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da Lâmina		
Capacidade	m³	3,93
Dimensões (LxA)	mm	4.500 x 1.155
Elevação máxima acima do solo	mm	1.205
Profundidade máxima de corte	mm	524
Tipo		A
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	560
Posição da roda motriz		Elevada
Quantidade de roletes		1 superior / 8 inferiores
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Caterpillar C9 Acert, eletrônico (Tier III/Stage III)
Norma de medição		(*) SAE J1349
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rp	Não Informado
Tipo / Acionamento		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.860 x 2.640 x 3.195
Escarificador		Tipo paralelogramo, com três dentes
Força na barra de tração	kN	350 (1ª) – 207 (2ª) – 112 (3ª)
Marchas		5 à frente (2 virtuais) / 5 à ré (2 virtuais)
País de origem		França
Peso operacional	kg	20.148
Preço de Referência	R\$	Não informado
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	1,05
Sistema de direção		Controle diferencial, com potência nas duas esteiras e bomba exclusiva
Sistema de transmissão		Transmissão, Power Shift controlada
Custo Horário	R\$	0,00

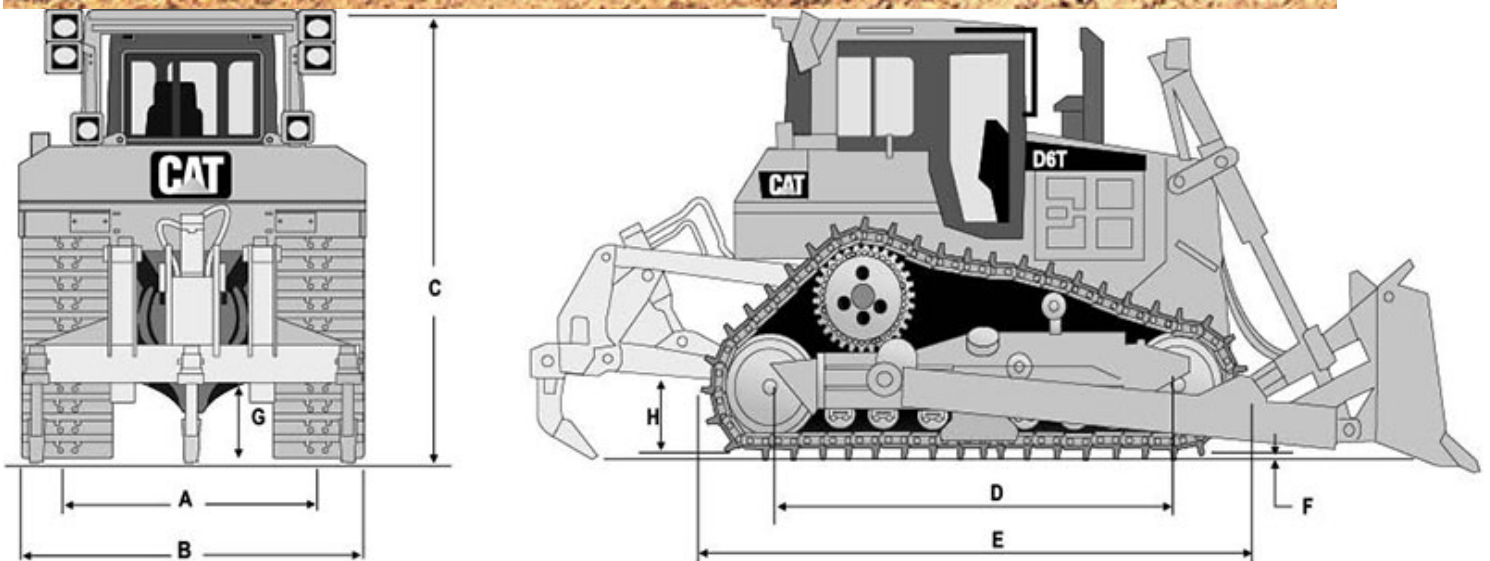

A
1.880

B
2.640

C
3.195

D
2.871

E
3.860

F
65

G
383

H
576