


# KOMATSU

Característica	U.M.	D51EX-22
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	130
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da Lâmina</b>		
Capacidade	m³	2,90
Dimensões (LxA)	mm	3.350 x 1.110
Elevação máxima acima do solo	mm	1.107
Profundidade máxima de corte	mm	461
Tipo		PAT
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	510
Posição da roda motriz		Traseira, no nível do solo
Quantidade de roletes		2 superiores / 7 inferiores
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Komatsu SAA6D107E-1, eletrônico (Tier III)
Norma de medição		(*) SAE J1995
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Standard KOMTRAX
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard KOMTRAX
Sistema de transmissão de dados		GPS Satélite
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	274
Tipo e características		Sistema sensor de carga de centro fechado (CLSS)
Vazão máxima	l/min	100

Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série
Código Finame		2187853
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.800 x 2.300 x 2.997
Escarificador		Traseiro de pontas múltiplas
Força na barra de tração	kN	22
Marchas		3 à frente/3 à ré
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	14.000
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,47
Sistema de direção		PCCS com controle variável
Sistema de transmissão		Hidrostática HST, da marca Komatsu
Custo Horário	R\$	0,00



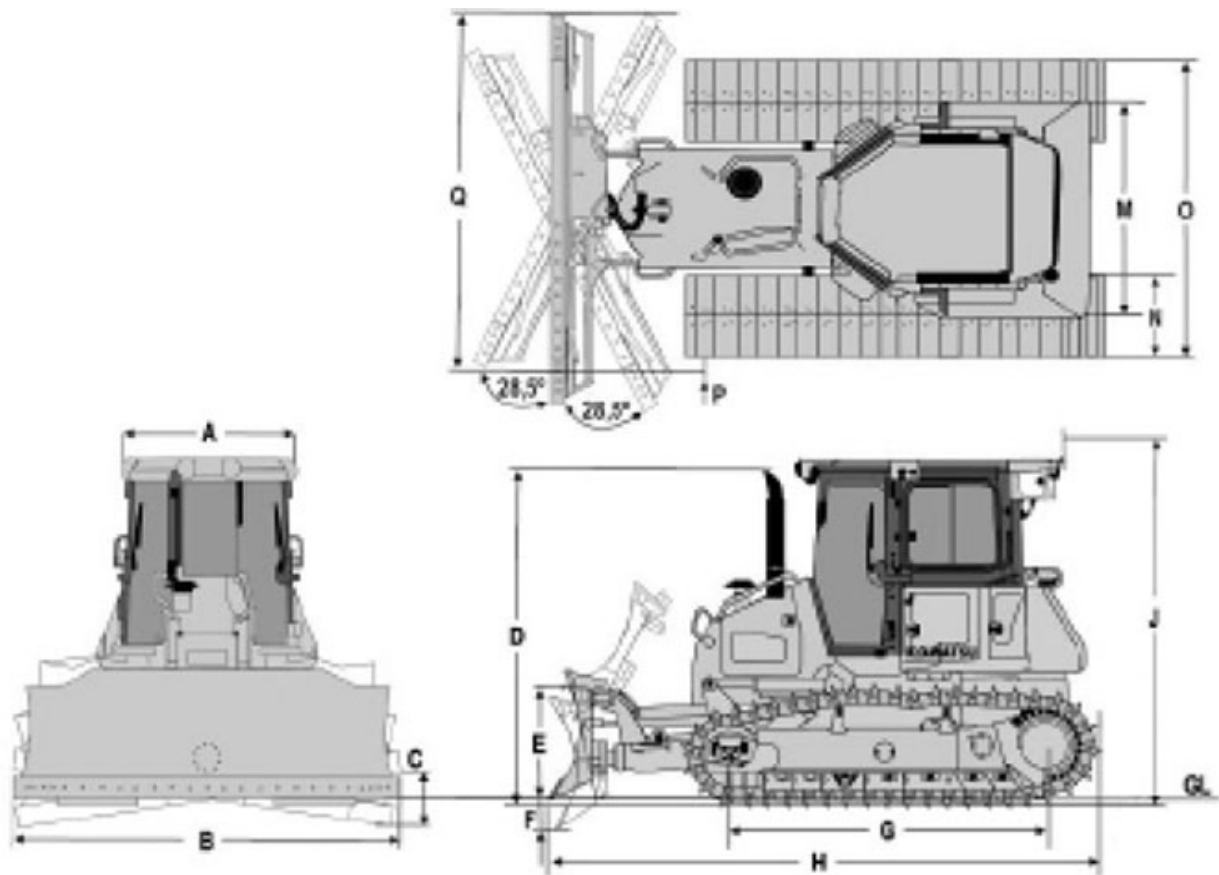

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	P	Q
<b>D51EX-22</b>	1.280	2.990	445	2.885	980	520	2.745	4.800	3.015	1.790	510	2.300	27	2.725
<b>D51PX-22</b>	1.280	3.350	490	2.885	980	520	2.745	4.800	3.177	1.880	710	2.590	161	2.990