
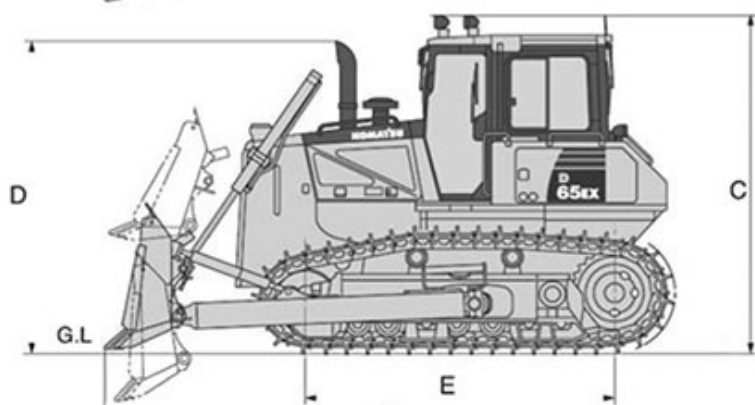


# KOMATSU

| Característica                                  | U.M.   | D65PX-15E0                                              |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                          |        |                                                         |
| Potência máxima                                 | HP     | 205 (1.950)                                             |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00                                                    |
| <b>Dados da Lâmina</b>                          |        |                                                         |
| Capacidade                                      | m³     | 5,61                                                    |
| Dimensões (LxA)                                 | mm     | 3.410 x 1.425                                           |
| Elevação máxima acima do solo                   | mm     | 1.135                                                   |
| Profundidade máxima de corte                    | mm     | 500                                                     |
| Tipo                                            |        | Sigma dozer 5,61 m³                                     |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00                                                    |
| <b>Material rodante</b>                         |        |                                                         |
| Largura das sapatas                             | mm     | 915                                                     |
| Posição da roda motriz                          |        | Traseira, no nível do solo                              |
| Quantidade de roletes                           |        | 2 superiores / 7 inferiores                             |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00                                                    |
| <b>Motor</b>                                    |        |                                                         |
| Modelo                                          |        | Komatsu SAA6D114E-3, eletrônico (Tier III / Stage IIIA) |
| Norma de medição                                |        | Não informado                                           |
| Torque máximo                                   | Nm/rpm | Não informado                                           |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00                                                    |
| <b>Eletrônica embarcada</b>                     |        |                                                         |
| Sistema de diagnose de falhas                   |        | Standard                                                |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção |        | Standard                                                |
| Sistema de transmissão de dados                 |        | Standard                                                |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00                                                    |
| <b>Sistema hidráulico</b>                       |        |                                                         |
| Pressão máxima                                  | bar    | 274                                                     |
| Tipo e características                          |        | Sistema sensor de carga de centro fechado               |
| Vazão máxima                                    | l/min  | 99                                                      |

|                                   |        |                                                                       |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                                                  |
| <b>Informações Complementares</b> |        |                                                                       |
| Cabine                            |        | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série |
| Código Finame                     |        | Não aplicável                                                         |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm     | 4.335 x 2.710 x 2.835                                                 |
| Escarificador                     |        | Tipo pantográfico com porta-pontas múltiplo, dotado de três dentes    |
| Força na barra de tração          | kN     | 147                                                                   |
| Marchas                           |        | 4 à frente / 3 à ré                                                   |
| País de origem                    |        | Japão                                                                 |
| Peso operacional                  | kg     | 19.950                                                                |
| Preço de Referência               | R\$    | Não informado                                                         |
| Pressão de contato no solo        | kg/cm² | 0,30                                                                  |
| Sistema de direção                |        | PCCS controle de comando na palma da mão                              |
| Sistema de transmissão            |        | Hidrostático (HST), da marca Komatsu                                  |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                                                  |

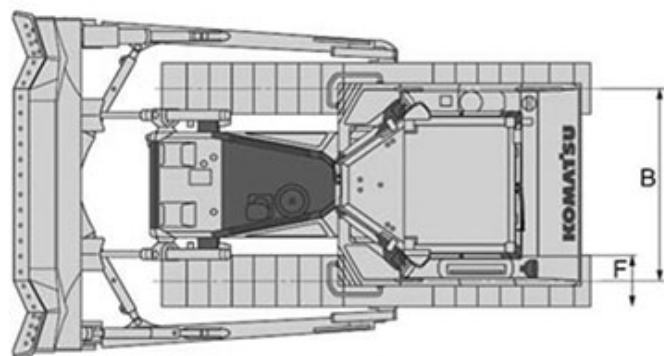

|                   | A     | B     | C     | D     | E     | F   |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| <b>D65EX-15</b>   | 4.335 | 1.880 | 2.835 | 2.990 | 2.675 | 510 |
| <b>D65PX-15E0</b> | 5.520 | 2.050 | 3.220 | 2.990 | 3.285 | 915 |