



KOMATSU

Característica	U.M.	D85EX-15E0
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	266 (1.900)
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da Lâmina		
Capacidade	m³	7
Dimensões (LxA)	mm	3.635 x 1.580
Elevação máxima acima do solo	mm	1.210
Profundidade máxima de corte	mm	540
Tipo		Semi "U"
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	560
Posição da roda motriz		Traseira, no nível do solo
Quantidade de roletes		2 superiores / 7 inferiores
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Komatsu SAA6D125E-5, eletrônico (Tier III)
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	230
Tipo e características		Sistema sensor de carga de centro fechado
Vazão máxima	l/min	195

Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.795 x 3.635 x 3.330
Escarificador		Com porta-pontas múltiplo, dotado de três dentes
Força na barra de tração	kN	500
Marchas		3 à frente / 3 à ré
País de origem		Japão
Peso operacional	kg	28.100
Preço de Referência	R\$	Não informado
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,75
Sistema de direção		PCCS controle de comando na palma da mão
Sistema de transmissão		Com engrenagens planetárias e embreagem multidiscos com conversor de torque, modelo Komatsu Torflow
Custo Horário	R\$	0,00

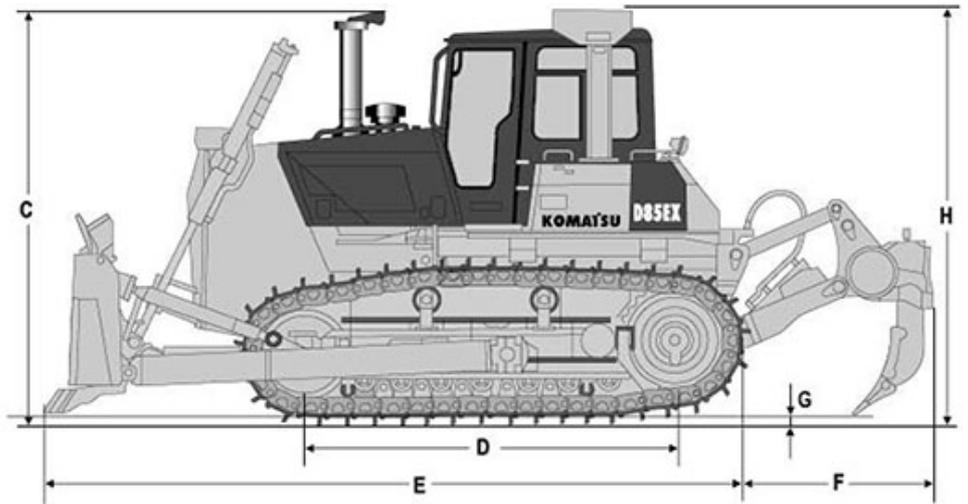

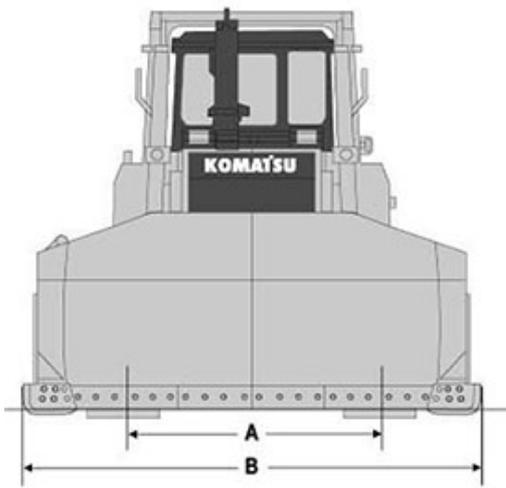

A	B	C	D	E	F	G	H
2.000	3.635	3.330	3.050	5.795	1.460	72	3.324