


CATERPILLAR

| Característica | U.M. | 226B3 |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade nominal de carga | kg | 680 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | 226B3 |
| Níveis de emissão | | Tier 4 Interim |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | Cat C2.2 T |
| Torque máximo | Nm/rpm | 56 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 505 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2.854 |
| Altura total | mm | 3709 |
| Carga estática de tombamento | kg | 1.360 |
| Força de desagregação | kN | 18,16 |
| Peso operacional | kg | 2.641 |
| Profundidade de escavação | mm | Não informado |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema Hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 230 |
| Vazão máxima | l/min | 61 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dimensões | | |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.233 x 1.525 x 1.950 |
| Distância entre eixos | mm | 986 |
| Raio de giro frontal | mm | 1.944 |
| Raio de giro traseiro | mm | 1.502 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Informações Complementares

| | | |
|-----------------------------------|------|----------------|
| Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,36 |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Esteira | | Não informado |
| Largura das sapatas | mm | Não informado |
| País de origem | | Estados Unidos |
| Pneus | | Não informado |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 12,7 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |



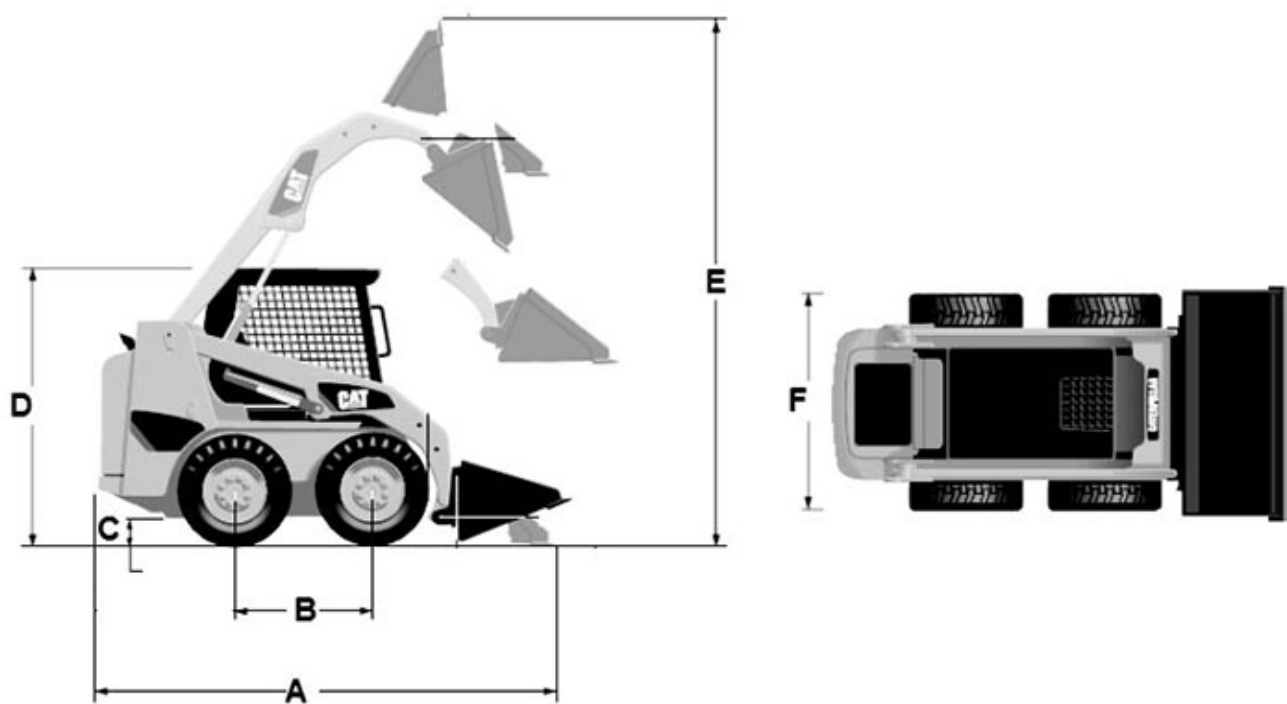

| A | B | C | D | E | F |
|-------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 3.233 | 986 | 195 | 1.950 | 3.709 | 1.525 |