



NEW HOLLAND CONSTRUCTION

| Característica | U.M. | L230 |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade nominal de carga | kg | 1.360 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | New Holland/FPT F5C E5454 C*A003 |
| Níveis de emissão | | Tier III |
| Norma de medição | | (*) SAE J 1995 |
| Potência máxima | HP/rpm | 90/ 2.500 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 340/ 1.400 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 870 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2.655 |
| Altura total | mm | 2.002 |
| Carga estática de tombamento | kg | 2.720 |
| Força de desagregação | kN | 38,3 |
| Peso operacional | kg | 3.765 |
| Profundidade de escavação | mm | Não informado |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema Hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 210 |
| Vazão máxima | l/min | 85 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dimensões | | |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.863 x 1.768 x 2.002 |
| Distância entre eixos | mm | 1.322 |
| Raio de giro frontal | mm | 2.352 |
| Raio de giro traseiro | mm | 1.789 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Informações Complementares

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Capacidade da caçamba coroada | m ³ | Não informado |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Esteira | | Não informado |
| Largura das sapatas | mm | Não informado |
| País de origem | | Estados Unidos |
| Pneus | | 12 x 16,5 |
| Preço de Referência | R\$ | Sob consulta |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 11,3 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |



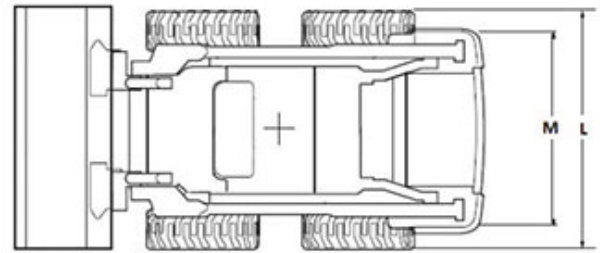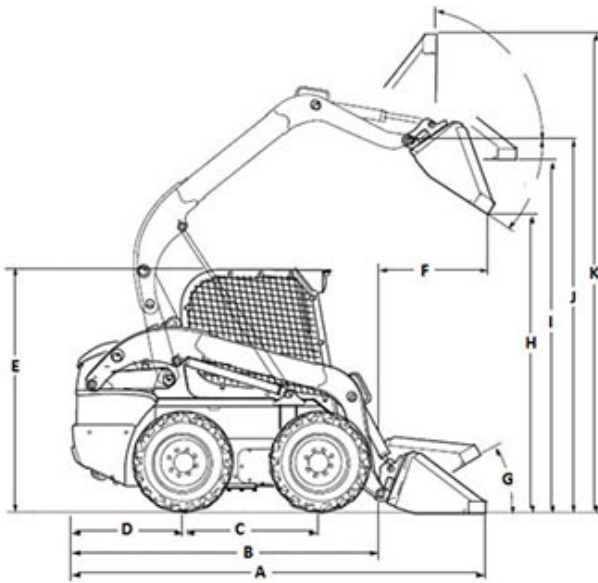

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L230 | 3.856 | 2.986 | 1.322 | 1.034 | 2.042 | 944 | 32,8° | 2.655 | 3.155 | 3.327 | 4.327 | 1.930 | 1.580 |