


# PUTZMEISTER

| Característica                        | U.M.  | BSF 38Z.12L               |
|---------------------------------------|-------|---------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                |       |                           |
| Alcance vertical                      | mm    | 37.500                    |
| <b>Dados</b>                          |       |                           |
| Alcance horizontal                    | mm    | 32.800                    |
| Altura mínima para abertura do mastro | mm    | 7.400                     |
| Ângulo de giro                        | Graus | 360                       |
| Bombas aplicadas                      |       | Não informado             |
| Com estabilizador (patolas)           |       | Sim                       |
| Comprimento de cada seção             | mm    | 8,69 / 7,70 / 8,41 / 8,31 |
| Diâmetro da tubulação                 | mm    | 5,5 pol                   |
| Quantidade de seções                  |       | 4                         |
| Tipo de articulação                   |       | Tipo Z                    |
| <b>Informações complementares</b>     |       |                           |
| Código Finame                         |       | Não informado             |
| País de origem                        |       | Não informado             |
| Preço de Referência                   | R\$   | Não informado             |



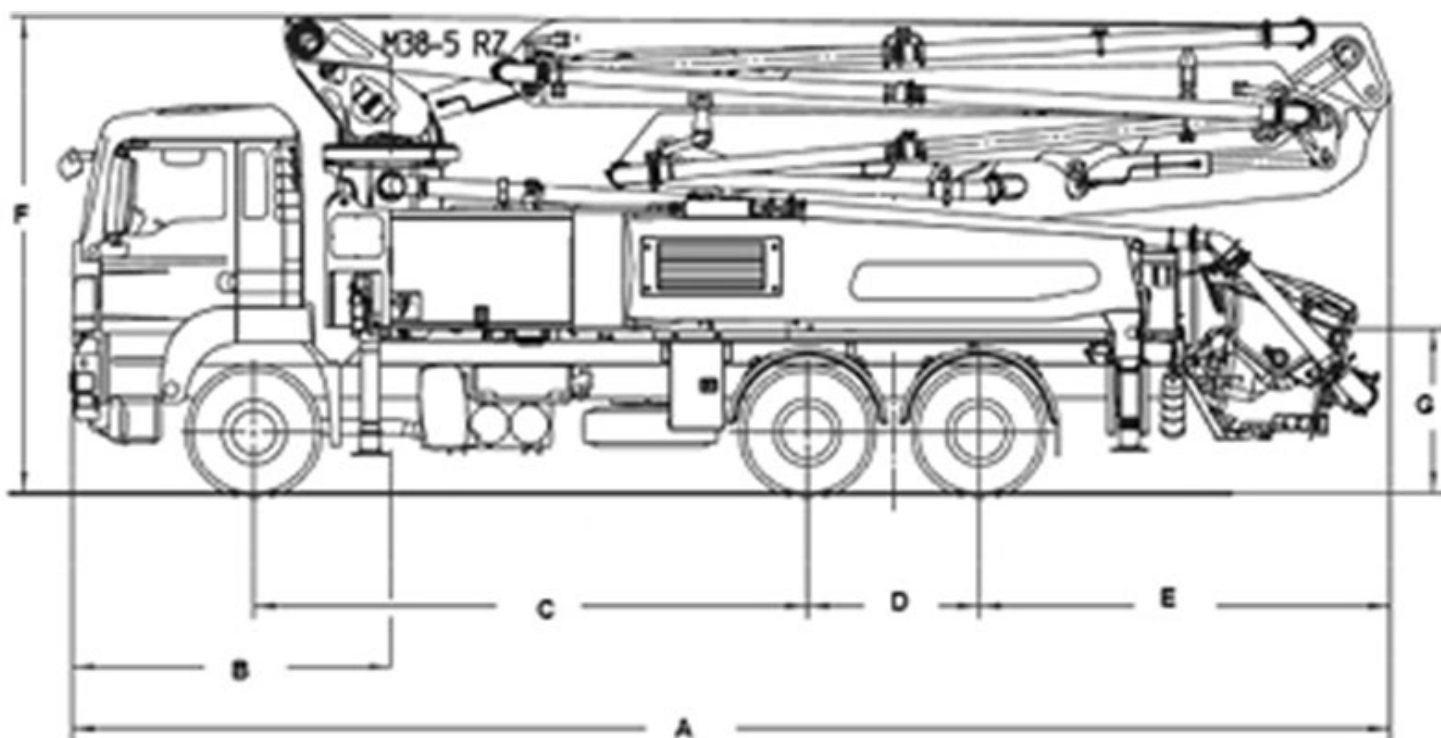

|        | A      | B     | C     | D     | E     | F     | G     |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BSF 38 | 10.725 | 2.590 | 4.500 | 1.400 | 3.350 | 3.900 | 1.350 |