


SCHWING

| Característica | U.M. | SPB 35 |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Alcance vertical | mm | 35.000 |
| Dados | | |
| Alcance horizontal | mm | 35.000 |
| Altura mínima para abertura do mastro | mm | Não informado |
| Ângulo de giro | Graus | 550 |
| Bombas aplicadas | | Rebocáveis |
| Com estabilizador (patolas) | | Não informado |
| Comprimento de cada seção | mm | 9.330 / 8.380 / 8.370 / 8.560 |
| Diâmetro da tubulação | mm | 125 |
| Quantidade de seções | | 4 |
| Tipo de articulação | | Dobrável |
| Informações complementares | | |
| Código Finame | | Não aplicável |
| País de origem | | Alemanha |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |

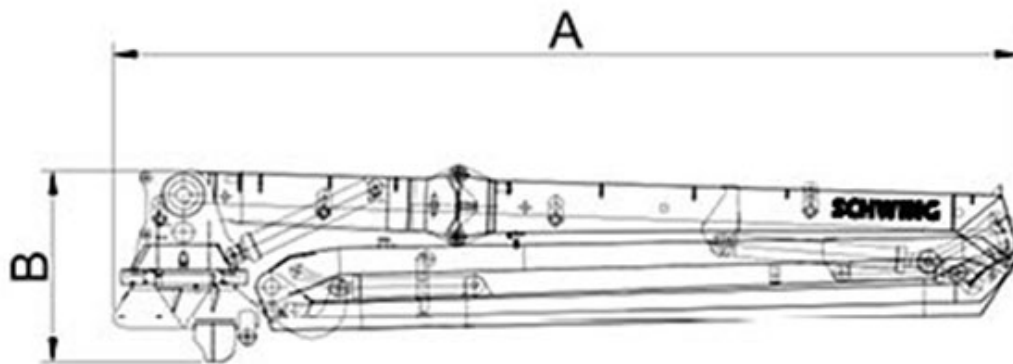

| | A | B | C |
|--------|--------|-------|-------|
| SPB 35 | 10.500 | 2.600 | 2.500 |