


# RUNSHARE

| Característica                         | U.M. | GTBZ25            |
|----------------------------------------|------|-------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                 |      |                   |
| Altura máxima de trabalho              | mm   | 26.900            |
| <b>Dados operacionais</b>              |      |                   |
| Alcance máximo                         | mm   | 21.900            |
| Capacidade de carga (irrestrita)       | kg   | 260               |
| Capacidade de carga (restrita)         | kg   | 480               |
| Giro traseiro                          |      | Não informado     |
| Raio de giro                           | mm   | 6.250             |
| Rampa máxima                           | %    | 4x2=30% / 4x4=45% |
| Tempo de subida/descida                | s    | Não informado     |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5,3               |
| <b>Motor</b>                           |      |                   |
| Marca/modelo                           |      | Cummins/ B3.3-C80 |
| Potência                               | hp   | 80                |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico)  |      | Diesel            |
| <b>Pesos e dimensões</b>               |      |                   |
| Altura máxima no deslocamento          | mm   | Não informado     |
| Altura recolhida (máxima)              | mm   | 2.800             |
| Comprimento recolhida                  | mm   | 11.360            |
| Largura total                          | mm   | 2.800             |
| Peso total                             | kg   | 16.080            |
| <b>Dados gerais</b>                    |      |                   |
| Alimentação                            |      | Não informado     |
| País de origem (Caso seja importado)   |      | China             |
| Pneus                                  |      | 12,00-20/8,5      |
| Preço de Referência                    | R\$  | Não informado     |
| Tração (4x2 / 4x4)                     |      | 4x2/ 4x4          |



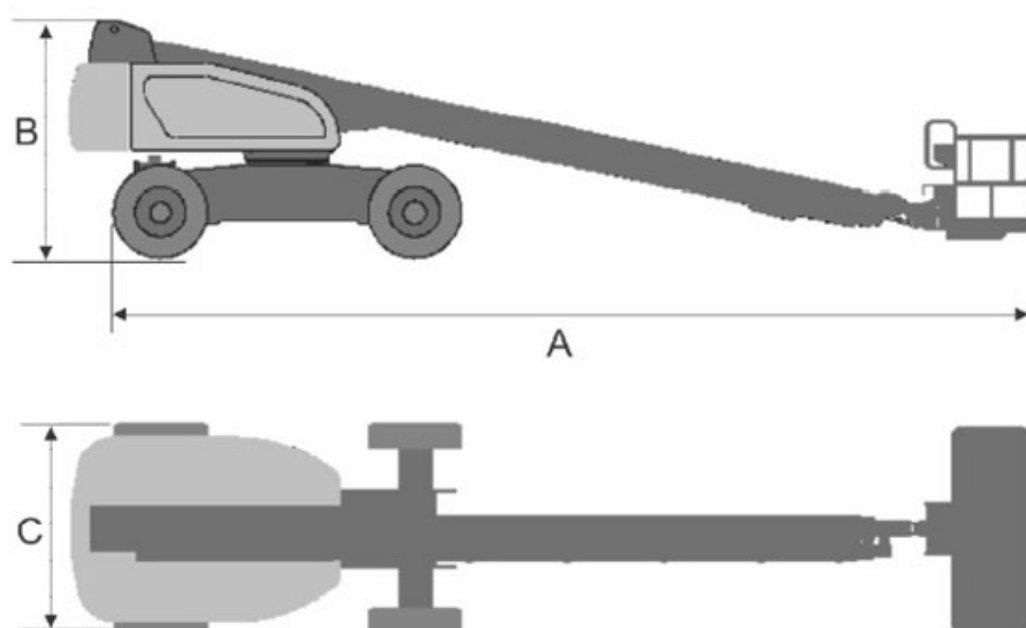

**A**  
11.360

**B**  
2.800

**C**  
2.800