

SUNWARD

Característica	U.M.	SWTC25
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	25
Lança telescópica		
Comprimento total	m	32,2
Comprimento totalmente recolhida	m	10,6
Quantidade de segmentos		Não informado
Seção transversal		Não informado
Jib		
Comprimento total	m	Não informado
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	Não informado
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		16-35WX7-1770 GB/T 8918
Comprimento total de cabo	m	150
Sistema de queda livre (s/n)		Standard
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		16-35WX7-1770 GB/T 8918
Comprimento total do cabo	m	90
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Dimensões básicas		
Altura	m	3,05

Comprimento total	m	12,78
Largura	m	3,95
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha	kg	34.600
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	Não informado

Motor

Marca e modelo		WEICHAI WP6G190
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	188.00
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado

Transmissão

acionamento hidráulico + corrente		Standard
acionamento mecânico + corrente		Standard
motor hidráulico		Standard
Rampa máxima	%	40
Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Standard
Velocidade máxima de translação	km/h	2,5

Esteira

Área de contato	mm ²	Não informado
Largura das sapatas	mm	700
Pressão sobre o solo	kg/cm	1.01

Freio da elevação

Tipo		Standard
------	--	----------

Sistemas de segurança (s/n)


"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Standard
Limitador de descida (cabo no tambor)		Standard
Limitador de momento		Não informado
Limitador de subida do moitão		Standard

informações complementares

Altura máxima de elevação	m	Não informado
Ar condicionado (s/n)		Não informado
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável

Código NCM		84264990
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	Não informado
Raio máximo de trabalho	m	Não informado
Terceiro tambor (s/n)		Não informado
Trava mecânica no giro (S/N)		Não informado



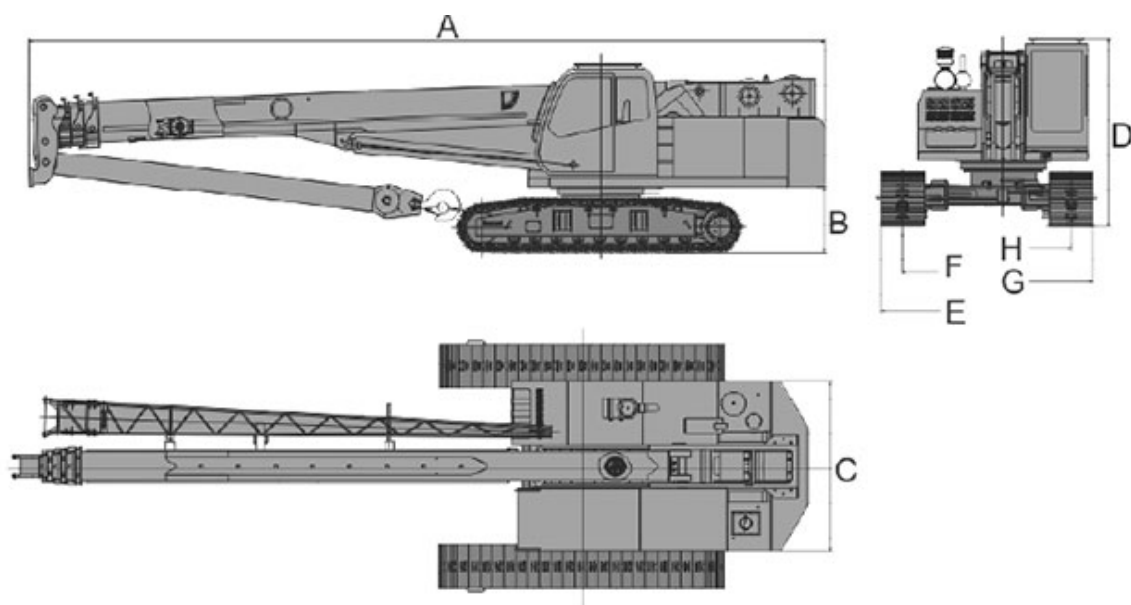

A	B	C	D	E	F	G	H
12.860	1.064	2.750	3.050	3.950	3.250	2.900	2.200