


# AIRO

Característica	U.M.	X12 EW
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	12.100
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	1.500
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	450
Capacidade de carga (restrita)	kg	450
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	2.430
Rampa máxima	%	26
Tempo de subida/descida	s	70/70
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	3
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Não informado
Potência	hp	5.5
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrico
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura máxima no deslocamento	mm	12.100
Altura recolhida (máxima)	mm	2.480
Comprimento recolhida	mm	2.400
Largura total	mm	1.200
Peso total	kg	2.820
<b>Dados gerais</b>		
Alimentação		Bateria
País de origem (Caso seja importado)		Itália
Pneus		Cushion Soft 410x150
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x2



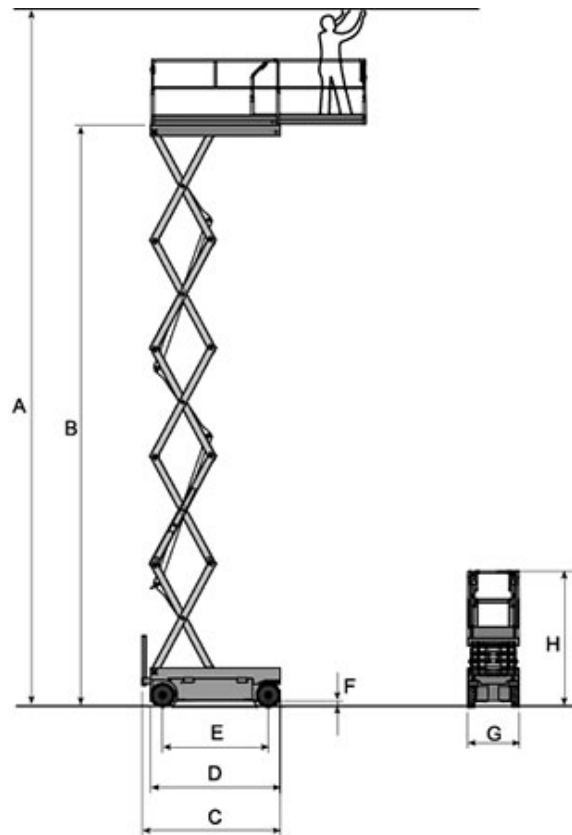

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>X12 EN</b>	12.100	10.100	2.400	2.250	1.840	100	890	2.540
<b>X12EW</b>	12.100	10.100	2.400	2.250	1.840	100	1.200	2.480
<b>X12 EW WIND</b>	12.100	10.100	2.400	2.250	1.840	100	1.200	2.480

• GUIA SOBRATEMA DE EQUIPAMENTOS 2013 / 2015 •