CATERPILLAR

Característica	U.M.	TL1055
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	16.800
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	13.000
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	Não Informado
Altura máxima com carga máxima	mm	9.700
Capacidade de carga	kg	4.536
Carga com alcance horizontal máximo	kg	1.134
Carga na altura máxima	kg	2.268
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.300
Velocidade máxima de translação	km/h	29,5
Motor		
Marca/modelo		Cat® C4.4 ACERT™ Tier 3
Potência	HP/rpm	142,4 HP
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	457
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.330 x 2.560 x 2.560

Peso total com garfo porta-pallets	kg	15.468


Dados gerais

Acessórios disponíveis		Acoplador IT, garfos para madeiras de construção, garfos para cubos, garfos para paletes, portadores.
País de origem		Estados Unidos
Patolas		Não informado
Pneus		Padrão: 400/75-28 Duraforce MT. Opcional: 14.00 x 24 Cheios de Espuma, 400/75-28 Cheios de Espuma, 14.00 x 24 12 PR.
Preço de Referência	R$	Não informado
Sistema de freio		Os freios de serviço são freios a disco internos em banho de óleo nos eixos dianteiro e traseiro. Os freios de estacionamento são mecânicos no eixo dianteiro. Uma luz no painel indica quando os freios estão acionados.
Sistema de limitação de carga		Não informado
Transmissão		Avante: 4 velocidades. À ré: 3 velocidades.

CATERPILLAR

TL1055



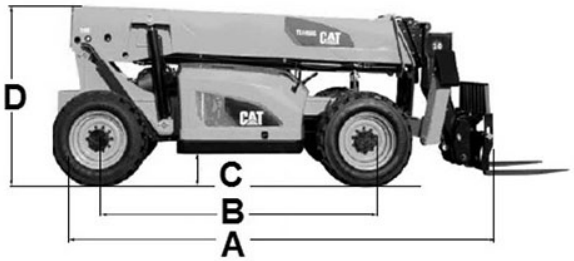



	A	B	C	D	E
TL1055	6.330	3.650	457	2.560	2.560