POTAIN

Característica	U.M.	MC475 M25
Carac.Principal		
Carga máxima	t	25
Dados		
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre	m	76,11
Altura mínima sob o gancho	m	28,67
Área ocupada no solo (C x L)	m	8 x 8 (Chassis)
Cabine		Sim
Carga na ponta da lança máxima	t	3
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.20.00
Comprimento de lança para carga máxima	m	14,3
Comprimento máximo de lança	m	80
Controle remoto via botoeira (s/n)		Sim (Joystick)
Controle remoto via rádio (s/n)		Sim / Opcional
Dimensões da torre	m	2.5 x 2.5
Modelo		MC475M25

POTAIN


MC475 M25

País de origem		França e China
Potência necessária para instalação	kva	106
Preço de Referência	R$	Não informado
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc)		Opcional
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n)		Sim
Topless		Não
Velocidade de elevação da carga	m/min	78
Velocidade de giro	rpm	0.8
Velocidade de translação da carga	m/min	110

POTAIN

MC475 M25



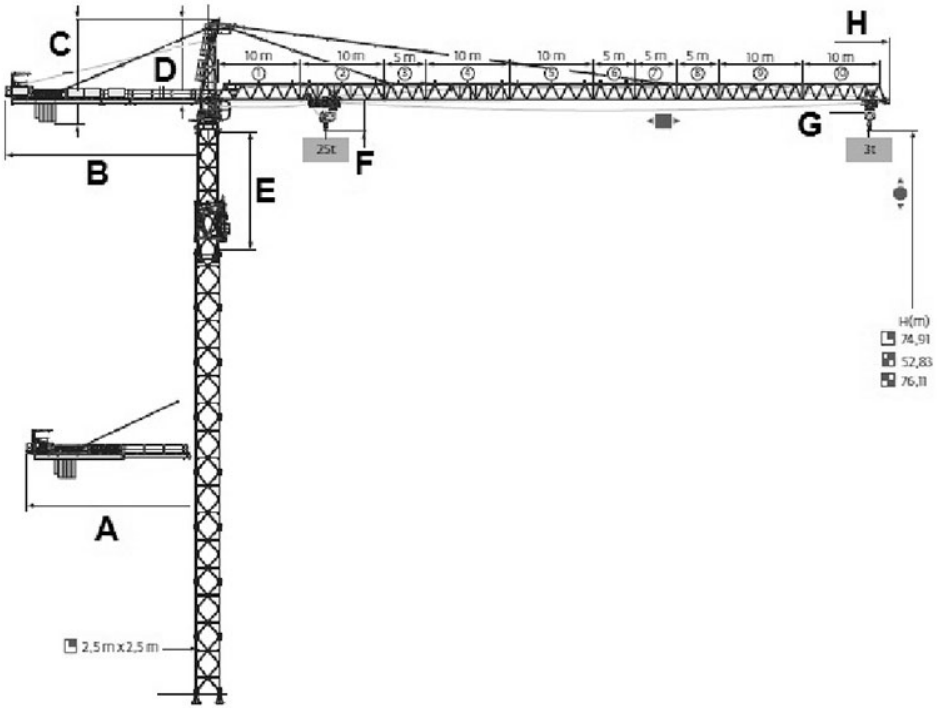

A	B	C	D	E	F	G	H
20.800	24.300	11.400	8.900	11.200	3.770	80.000	81.600