

VALTRA

Característica	U.M.	BH200
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	200 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		AGCO POWER 620DS
Norma de medição		(*)ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	700 /1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12+4
Velocidades mínima/máxima	km/h	3,57/32,33
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Capacidade de levante máx. Olhal 8000 (kgf), 610 mm do olhal 5500 (kgf)
Vazão máxima	l/min	61 / 147 /170
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros		18.4-26 R1
Traseiros		30.5-32 R1
Custo Horário	R\$	0,00

Tomada de força

Potência máxima	HP/rpm	173 / 2.300
Tipo e acionamento		Independente, com acionamento Eletro/hidráulico
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Ar condicionado		Não informado
Cabine		HiComfort
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.460 x 2.718 x 3.115
Direção		Hidrostática
Embreagem		Simple (monodisco) / disco cerâmico rígido
Freios		Multidiscos à banho de óleo, com acionamento hidráulico
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	Não informado
Pneus		Não informado

Preço de Referência

R\$

Não informado

Quantidade de discos

Não informado

Raio de giro

mm

Não informado



Sistema de transmissão

Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento constante

Custo Horário

R\$

0,00

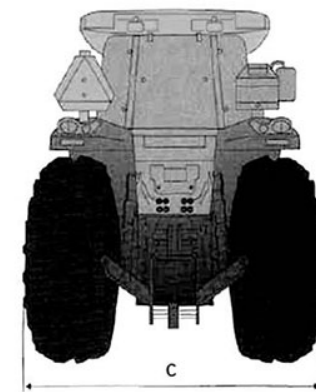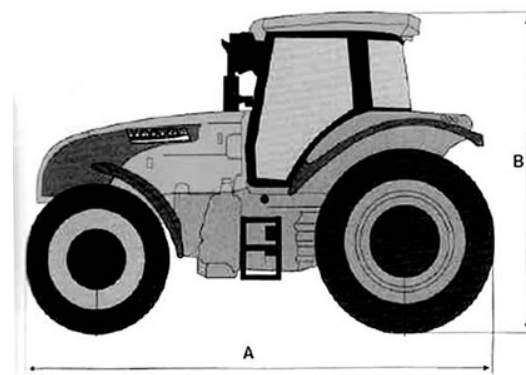

A
5.460

B
3.115

C
2.718