## **EPIROC**

TH 5 Lightweight

# **EPIROC**

| Característica                         | U.M.  | TH 5 Lightweight |
|--|-------|------------------|
| Carac.Principal                        |       |                  |
| Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol   | Não informado    |
| Locomoção                              |       |                  |
| Acionamento das esteiras               |       | Não informado    |
| Comprimento da esteira sobre o solo    | mm    | Não informado    |
| Largura da sapata                      | mm    | 300              |
| Lança                                  |       |                  |
| Alcance máximo de perfuração           | mm    | Não informado    |
| Altura máxima de perfuração horizontal | mm    | Não informado    |
| Altura máxima de perfuração vertical   | mm    | Não informado    |
| Comprimento efetivo                    | mm    | 3.200            |
| Oscilação do avanço                    | Graus | Não informado    |
| Oscilação lateral (para cada lado)     | Graus | Não informado    |
| Oscilação vertical da lança            | Graus | Não informado    |
| Profundidade máxima de operação        | mm    | 150 m            |
| Perfuratriz                            |       |                  |
| Frequência                             | Hz    | Não informado    |

Página 1 de 2 Impresso em 03/12/2025 11:01:36



## **EPIROC**

### TH 5 Lightweight

| Modelo                                       |    | TH 5 Lightweight             |
|--|----|------------------------------|
| Potência                                     | kW | 44                           |
| Tipo   |    | Perfuratriz de poços de água |
| Torque                                       | Nm | 0,9 k                        |
| Acessórios                                   |    |                              |
| Afiador de brocas                            |    | Não informado                |
| Coletor de pó                                |    | Não informado                |
| Morsa para acoplar e desacoplar hastes       |    | Não informado                |
| Sistema anti-travamento da haste             |    | Não informado                |
| Sistema automático de alimentação de hastes  |    | Não informado                |
| Sistema de lubrificação dos punhos           |    | Não informado                |
| Eletrônica embarcada                         |    |                              |
| Sistema de diagnose de falhas                |    | Não informado                |
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção |    | Não informado                |
| Sistema de nivelamento                       |    | Não informado                |
| Sistema de transmissão de dados              |    | Não informado                |
| Informações Complementares                   |    |                              |
| Acionamento                                  |    | Não informado                |
| Cabine                                       |    | Não informado                |

Página 2 de 2 Impresso em 03/12/2025 11:01:36




#### **EPIROC**

### TH 5 Lightweight

Código Finame Não aplicável Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta 5.220 x 1.910 x 3.060 mm País de origem Índia Peso operacional kg Não informado Peso para transporte kg 9.300 Preço de Referência R\$ Não informado



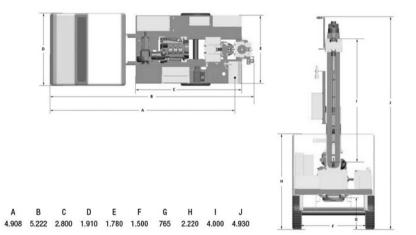

Página 3 de 2 Impresso em 03/12/2025 11:01:36

TH 5 Lightweight