

# HAMM

| Característica                      | U.M.   | HD 75K                       |
|-------------------------------------|--------|------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>              |        |                              |
| Peso operacional                    | kg     | 7.340                        |
| <b>Motor</b>                        |        |                              |
| Modelo                              |        | Modelo Deutz - TD 2011 L04 W |
| Norma de medição                    |        | Não Informado                |
| Potência máxima                     | HP/rpm | 84,4 / 2.500                 |
| Torque máximo                       | Nm/rpm | Não informado                |
| <b>Sistema de vibração</b>          |        |                              |
| Amplitude (máxima/mínima)           | mm     | 0,61 / 0,33                  |
| Frequência (máxima/mínima)          | Hz     | 48 / 58                      |
| Impacto dinâmico                    | kgf    | 11.727 / 10.295              |
| <b>Informações sobre o cilindro</b> |        |                              |
| Largura de compactação              | mm     | 1.680                        |
| Largura e diâmetro                  | mm     | 1.680 x 1.140                |
| Oscilação                           | Graus  | 10                           |
| Tipo                                |        | Liso                         |
| <b>Pneus traseiros</b>              |        |                              |

Medidas 11.00R20

Quantidade 4

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas Sim

Sistema de gerenciamento da operação/manutenção Não informado

Sistema de transmissão Hidrostático

Sistema de transmissão de dados Não informado

---

**Informações complementares**


---

Articulação do chassi Graus 36

Cabine Aberta. Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS

Dimensões para transporte (CxLxA) mm 4.340 x 1.790 x 2.260

País de origem Alemanha

Peso estático linear kg/cm 23,2




Peso para transporte kg Não informado

Preço de Referência R\$ Não informado

Raio de giro mm 4.084 (exterior ao tambor)

Rampa máxima % 40

Velocidades de operação km/h 0 a 12,6

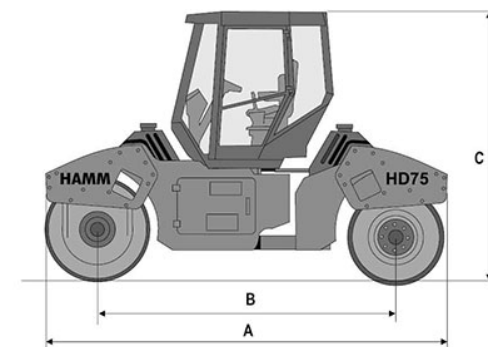

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
| 4.340    | 3.200    | 2.260    | 1.620    | 1.790    | 1.680    |