

HYUNDAI



Característica	U.M.	180D-7E
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	18.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.020
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	18.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	5.334
Velocidade de descida	m/min	18
Velocidade de elevação	m/min	25,20
Velocidade máxima de translação	km/h	39,80
Motor		
Marca/modelo		Cummins / QSC8.3
Potência	HP/rpm	142/2200 hp/rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	245
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	5.665 x 2.540 x 2.950
Peso total com garfo	kg	25.689

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coréia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumáticos
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex/Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hydraulic

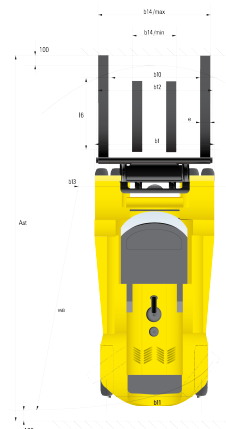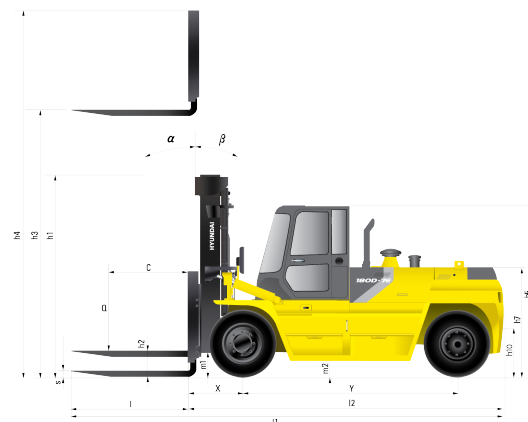

Identification	
Load capacity (rated load)	1800 kg
Load center distance	900 mm
Load distance, center of drive axle to fork	900 mm
Wheelbase	1,950 mm
Wheel, Chassis	
Track width, front	800 mm
Track width, rear	2,034 mm
Basic Dimensions	
Mast / fork carriage tilt forward / backward / full	degrees 10 / 10
Lowered mast height	4,400 mm
Free lift	0 mm
Lift height	3,520 mm
Extended mast height	5,090 mm
Overhead guard height	2,970 mm
Seat height (standing height)	1,837 mm
Crawling height	673 mm
Overall length	8,643 mm
Length to face of fork	5,663 mm
Overall width	2,540 mm
Fork dimensions	1,247 mm (2,450 x 250 x 100)
Fork carriage width	2,540 mm
Control clearance, loaded, under mast	255 mm
Control clearance, center of wheelbase	250 mm
Step width for pallet: 1000x1000 (lengthwise)	6,983 mm
Step width for pallet: 1000x1000 (lengthwise)	6,983 mm
Turning radius	5,334 mm
Smallest pivot point distance	5,334 mm