

# HYUNDAI

Característica	U.M.	80D-7E ACE
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	8.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	7.540
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	6.900
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.600
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	28,80
Velocidade máxima de translação	km/h	35
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		4.5HMC D4DD
Potência	HP/rpm	73.5/2300 hp/rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Não Informado
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x / 2

---

**Pesos e dimensões**

---


Altura livre sobre o solo	mm	250
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.960 x 2.190 x 2.603
Peso total com garfo	kg	11.006

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex
Sistema de freio (tipo)		Freio banhado a óleo (Wet disc brake system)

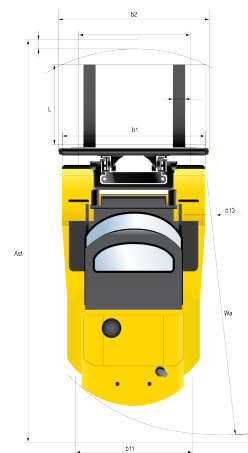

Identification	
Load capacity (max load)	8000
Load center distance	600
Load distance, center of drive axle to fork	600
Wheelbase	2500
Wheel, Chassis	
Track width, front	1632
Track width, rear	2100
Basic Dimensions	
Max. fork carriage lift height (2 buckets w. / 1)	3000
Lowered mast height	2275
Fork lift	145
Lift height	3060
Lowered mast height	4375
Overhead guard (OG) height	2203
Seat height (standing height)	1464
Clipping height	499
Overall length	5000
Length to base of fork	3960
Overall width	2190
Fork dimensions	704 x 183 x 1,200
Fork carriage width	2268
Clearance between upper and mast	250
Clearance between center of wheelbase	287
Clearance between 1000x200 carriage	460
Clearance between 1000x200 lengthways	5380
Turning radius	5630
Min. turning radius	1,354