

HYUNDAI


Característica	U.M.	50D-9SA
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	5.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.482
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	4.300
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.010
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	29,40
Velocidade máxima de translação	km/h	26,60
Motor		
Marca/modelo		HMC D4DD
Potência	HP/rpm	70 kW / 2,300 rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	155
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.300 x 1.746 x 2.350
Peso total com garfo	kg	7.329

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumático, poliuretano
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex
Sistema de freio (tipo)		Freio banhado a óleo (wet disc system)

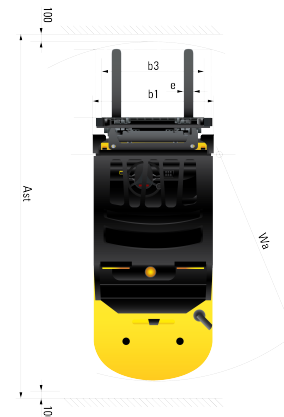

Identification	
Load capacity / rated load	kg(t)
Load center distance	c (mm)
Load distance, center of drive axle to fork	x (mm)
Wheelbase	y (mm)
Wheel, Chassis	
Track width, front	b1 (mm)
Track width, rear	b3 (mm)
Basic Dimensions	
Fork / fork carriage tilt forward / backward (α / β)	degrees
Lowered mast height	h1 (mm)
Free lift	h2 (mm)
Lift height	h3 (mm)
Extended mast height	h4 (mm)
Overhead load guard (OAG) height	h5 (mm)
Seat height / standing height	h7 (mm)
Coupling height	h10 (mm)
Overall length	l1 (mm)
Length to face of fork	l2 (mm)
Overall width	b1 (mm)
Fork dimensions	L x l x s (mm)
Fork carriage width	b3 (mm)
Ground clearance, loaded, under mast	m1 (mm)
Ground clearance, centre of wheelbase	m2 (mm)
Axle width for jokers 1000x1200 crossways	Awt (mm)
Axle width for jokers 800x1200 crossways	Awt (mm)
Turning radius	Ra (mm)