

# HYUNDAI

Característica	U.M.	25DT-7
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	2.500
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	7.465
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	2.490
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.313
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	36,60
Velocidade máxima de translação	km/h	20,50
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		HYUNDAI WIA / WC30D
Potência	HP/rpm	44.1 kW / 2,500 rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2x / 2

---

**Pesos e dimensões**

---



Altura livre sobre o solo	mm	130
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.607 x 1.160 x 2.160
Peso total com garfo	kg	3.731

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumático, poliuretano
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex / quadriplex
Sistema de freio (tipo)		Freio banhado a óleo (wet disc system)

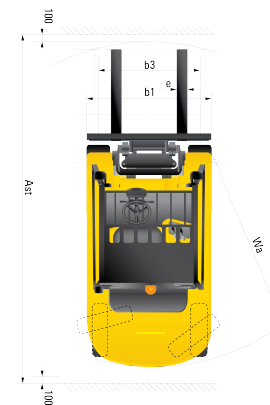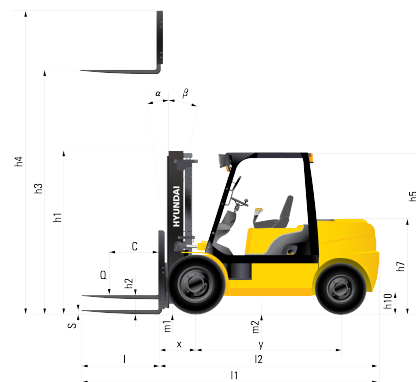

Identification	
Load capacity / rated load	2,5 t
Load center distance	500 mm
Load distance, center of drive axle to fork	468 mm
Wheelbase	1.850 mm
Wheels, Chassis	
Track width, front	810 mm
Track width, rear	860 mm
Basic Dimensions	
Mast / Fork carriage tilt forward / backward (° / 3°)	6° / 10°
Lowered mast height	1.915 mm
Fork lift	1.915 mm
Lift height	3.305 mm
Extended mast height	4.185 mm
Overhead load guard height	2.160 mm
Seat height / standing height	1.166 mm
Coupling height	810 mm
Overall length	3.657 mm
Length to face of forks	2.607 mm
Overall width	1.160 mm
Fork dimensions	1.2 x 1.1 mm
Fork carriage width	530 mm
Ground clearance, loaded, under mast	130 mm
Ground clearance, centre of wheelbase	171 mm
Axis width for pallets 1000x200 crossways	3.381 mm
Axis width for pallets 800x1200 lengthways	4.181 mm
Turning radius	2.313 mm