

# HYUNDAI

Característica	U.M.	25DT-7
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	2.500
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	7.465
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	2.490
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.313
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	36,60
Velocidade máxima de translação	km/h	20,50
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		HYUNDAI WIA / WC30D
Potência	HP/rpm	44.1 kW / 2,500 rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2x / 2

---

**Pesos e dimensões**

---



Altura livre sobre o solo	mm	130
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.607 x 1.160 x 2.160
Peso total com garfo	kg	3.731

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumático, poliuretano
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex / quadriplex
Sistema de freio (tipo)		Freio banhado a óleo (wet disc system)

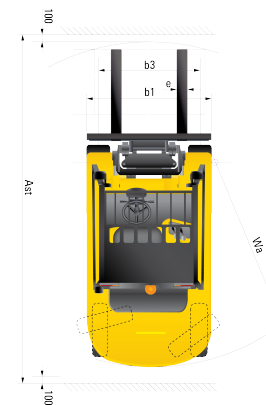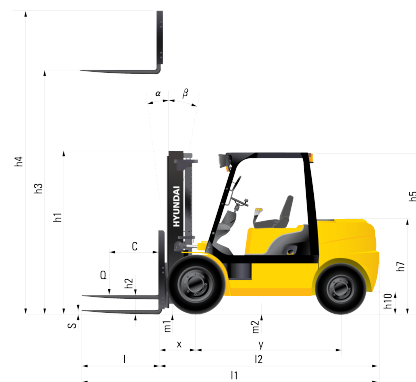

Identification	
Load capacity / rated load	25
Load center distance	500
Load distance, center of drive axle to fork	468
Wheelbase	1.850
Wheels, Chassis	
Track width, front	810 mm
Track width, rear	860 mm
Basic Dimensions	
Mast / Fork carriage tilt forward/backward (° / 3°)	6 / 10
Lowered mast height	1.715
Lift height	3.305
Extended mast height	4.185
Overhead load guard height	2.160
Seat height / standing height	1.166
Coupling height	810
Overall length	3.657
Length to face of forks	2.607
Overall width	1.160
Fork dimensions (L x W x H)	1.050 x 120 x 45
Fork carriage width	530
Ground clearance, saddle, under mast	130
Ground clearance, centre of wheelbase	171
Axis width for pallets 1000x200 crossways	3.381
Axis width for pallets 800x1200 lengthways	4.181
Turning radius	2.313