

HYUNDAI



Característica	U.M.	30DT-7
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.015
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	3.020
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.398
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	30
Velocidade máxima de translação	km/h	21,50
Motor		
Marca/modelo		HYUNDAI WIA / WC30D
Potência	HP/rpm	44.1 kW / 2,500 rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2x / 2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	145
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.692 x 1.230 x 2.180
Peso total com garfo	kg	4.212

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumático, poliuretano
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex / quadriplex
Sistema de freio (tipo)		Freio banhado a óleo (wet disc system)

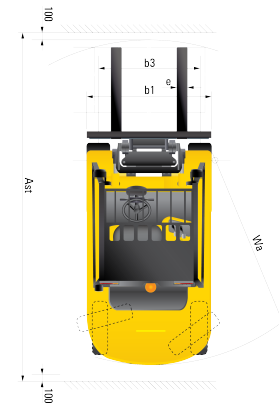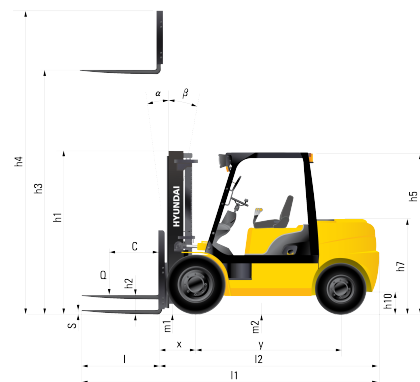

Identification		
Load capacity / rated load	30	3 0
Load center distance	500	500
Load distance, center of drive axle to fork	468	468
Wheelbase	1 700	1 700
Wheels, Chassis		
Track width, front	810	810
Track width, rear	810	810
Basic Dimensions		
Mast / fork carriage tilt forward / backward (α / β)	degrees	6 / 10
Lowered mast height	h1	2 340
Free lift	h2	155
Lift height	h3	3 005
Extended mast height	h4	4 185
Overhead load guard (OG) height	h5	2 180
Seat height / standing height	h6	1 187
Coupling height	h7	299
Overall length	l1	3 742
Length to face of forks	l2	2 632
Overall width	b1	1 230
Fork dimensions	l x e	1 050 x 122 x 45
Fork carriage width	s3	1 102
Ground clearance, loaded, under mast	m1	145
Ground clearance, centre of wheelbase	m2	189
Axis width for pallets 1000x1200 crossways	Ax1mm	4 366
Axis width for pallets 800x1200 lengthways	Ax2mm	4 266
Turning radius	Wmm	2 398