

HYUNDAI


Característica	U.M.	18B-9F
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	1.800
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.035
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	1.050
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.583
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	30
Velocidade máxima de translação	km/h	15
Motor		
Marca/modelo		Controlador-Ace2
Potência	HP/rpm	48 V / 440 Ah
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2 x / 2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	94
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.120 x 1.105 x 2.065
Peso total com garfo	kg	3.214

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Sólido
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex
Sistema de freio (tipo)		Banho a óleo

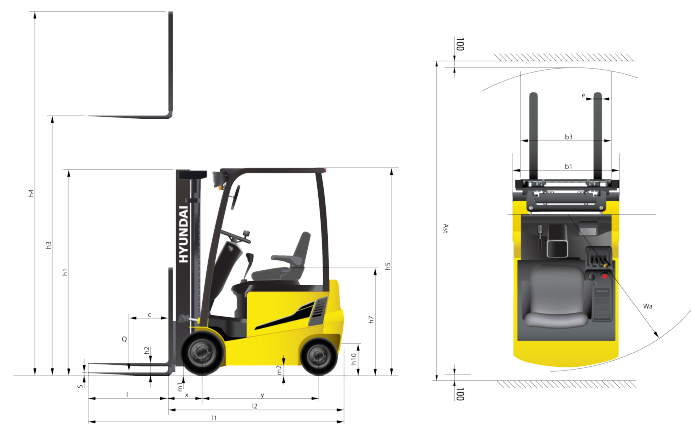

Identification		
Load capacity / rated load	(kg)	1.800
Load center distance	c (mm)	500
Load distance, center of drive axle to fork	x (mm)	360
Wheelbase	y (mm)	1.440
Basic Dimensions		
Mast / fork carriage tilt forward / backward α / β (°)	degrees	5 / 7
Lowered mast height	h1 (mm)	1.979
Free lift	h2 (mm)	35
Lift height	h3 (mm)	3.025
Extended mast height	h4 (mm)	4.020
Overhead load guard (cab) height	h5 (mm)	2.065
Seat height / standing height	h7 (mm)	1.090
Coupling height	h10 (mm)	250
Overall length	l1 (mm)	3.020
Length to face of forks	l2 (mm)	2.120
Overall width	b1 (mm)	1.105
Fork dimensions	s / r x z (mm)	35 x 10 x 900
Fork-carriage width	b3 (mm)	1.006
Ground clearance, loaded, under mast	h11 (mm)	94
Ground clearance, center of axle/base	h12 (mm)	90
Axle width for pallets, 1000x1200 crossways	h20 (mm)	3.428
Axle width for pallets, 800x1200 lengthways	h21 (mm)	3.583
Turning radius	Wa (mm)	1.809