

HYUNDAI


| Característica | U.M. | 35B-7A |
|-------------------------------------------|--------|------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade de carga | kg | 3.500 |
| Dados Operacionais | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 6.000 |
| Carga máxima de tombamento | kg | Não Informado |
| Carga na altura máxima | kg | 1.300 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.405 |
| Velocidade de descida | m/min | 24 |
| Velocidade de elevação | m/min | 23,04 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 16 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Controlador ZAPI |
| Potência | HP/rpm | 80 V / 500 Ah |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | | Elétrico |
| Transmissão | | |
| Tipo (mecânica/hidrostop/powershift) | | Powershift |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 2 / 2 |

Pesos e dimensões

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Altura livre sobre o solo | mm | 50 |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.639 x 1.365 x 2.138 |
| Peso total com garfo | kg | 5.250 |

Dados gerais

| | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| Código Finame | | Não aplicável |
| País de origem | | China |
| Pneus (tipo) | | Sólido |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Segmentos de torre | | Duplex / triplex |
| Sistema de freio (tipo) | | Tambor |

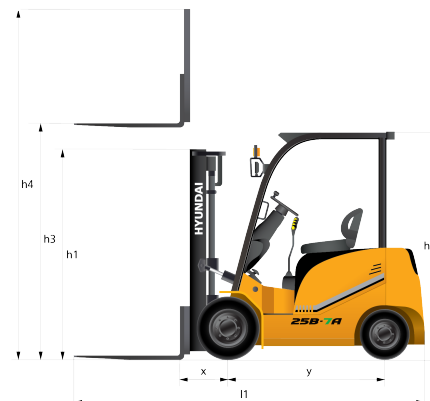

| Identification | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 15 | Load Capacity / Rated Load | Kg | 3500 |
| 16 | Load Center Distance | mm | 500 |
| 18 | Load Distance, Center Of Drive Axle To Fork | x mm | 495 |
| 19 | Wheelbase | y mm | 1650 |
| Dimensions | | | |
| 42 | Height, Mast Lowered | h1 (mm) | 2120 |
| 43 | Free Lift | mm | 170 |
| 44 | Lift Height | h3 (mm) | 3000 |
| 45 | Height, Mast Extended | h4 (mm) | 4140 |
| 47 | Height Of Overhead Guard (Cabin) | h5 (mm) | 2138 |
| 48 | Seat Height / Stand Height (Ref. To Sp) | mm | 1050 |
| 412 | Coupling Height | mm | 175 |
| 419 | Overall Length | l1 (mm) | 3709 |
| 420 | Length To Face Of Forks | mm | 2689 |
| 421 | Overall Width | b1 (mm) | 1365 |
| 422 | Fork Dimension | mm | 1070X130X50 |
| 423 | Fork Carriage ISO 2328, Class / Type A, B | - | A |
| 424 | Fork-Carriage Width | b3 (mm) | 250-1.050 |
| 431 | Ground Clearance, Below Mast, Loaded | mm | 50 |
| 432 | Ground Clearance, Center Of Wheelbase | mm | 115 |
| 4341 | Aisle Width For Pallets: 1000 X 1200 Crossways (L X W) | mm | 4100 |
| 4342 | Aisle Width For Pallets: 800 X 1200 Crossways (W X L) | mm | 4300 |
| 435 | Turning Radius | Wa (mm) | 2,465 |