SULLAIR

Característica	U.M.	1150XH
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	1.150
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		"CAT-15ATAAC (T3)
Níveis de emissão		T3
Potência máxima no volante	HP/rpm	540
Rotação a plena carga	rpm	1.800
Custo Horário	R$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	24/35
Pressão normal de trabalho	bar	24/35
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	7.276
Peso para transporte	kg	6.672

SULLAIR

1150XH

Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	6.096 x 2.235 x 2.362
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Quantidade		6
Tipo e medidas		9.5 x 16.5 LT(E)
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falha		Standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R$	Não informado
Custo Horário	R$	0,00

SULLAIR

1150XH

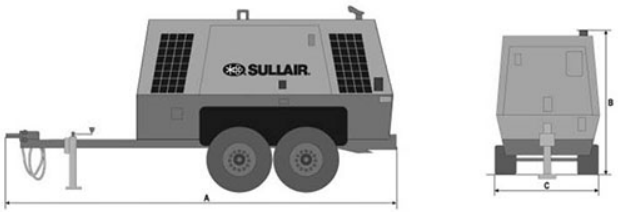

A	B	C
6.096	2.362	2.235