


CATERPILLAR

Característica	U.M.	930K
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m ³	2,50
Motor		
Modelo		Cat® C7.1 ACERT™
Norma de medição		(*) ISO 14396 (DIN)
Potência máxima	HP/rpm	162
Torque máximo	Nm/rpm	787 / ISO 14396
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	8.239
Posição reta	kg	9.654
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão		Trem de força equipado com sistema Hidrostático eletro-hidráulico com Gerenciamento de Potência Inteligente desenvolvido pela Caterpillar para proporcionar o máximo desempenho e eficiência no solo.
Sistema de transmissão de dados		Sim
Pneus		

Dianteiros		Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2
Traseiros		Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	250
Tipo e características		Sistema hidráulico sensível a carga equipado com bomba de fluxo variável, detecta a demanda de trabalho e ajusta a pressão e fluxo de acordo com a solicitação da operação.
Vazão máxima	l/min	190
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.907
Altura livre do solo	mm	397
Altura máxima de descarga	mm	Não Informado
Altura total	mm	5.122
Articulação do chassi	Graus	40
Braço de levantamento		Articulação em Z de Levantamento Paralelo Otimizado
Cabine		Cabine fechada, ROPS/FOPS, com ar condicionado
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.488 x 2.540 x 3.340
Força de desagregação	kN	112,66
Freios		Disco em banho de óleo interno (freios de serviço) e Acionamento por mola liberado hidráulicamente (freio de estacionamento)

Marchas		4 à Frente / 4 à Ré
País de origem		Brasil
Peso Operacional	kg	13.312
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Profundidade de escavação	mm	100
Raio de giro	mm	5.402
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Frente 1° 1-13 / 2° 13 / 3° 27 / 4° 40 Ré 1° 1-13 / 2° 13 / 3° 27 / 4° 40

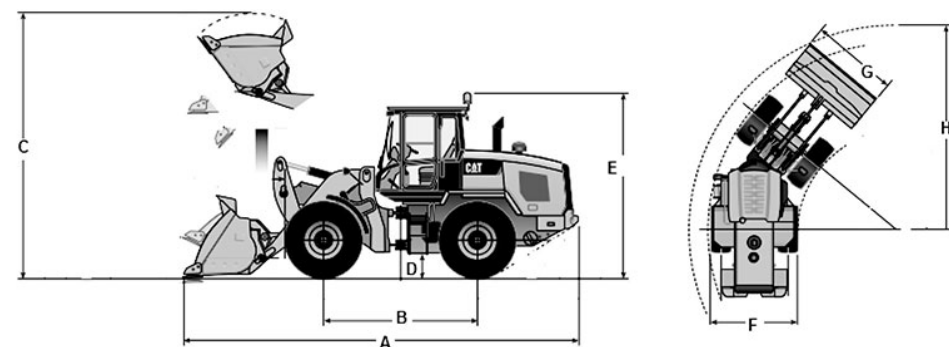

A	B	C	D	E	F	G	H
7.488	3.000	5.122	397	3.669	2.540	2.550	5.933