

SCHWING

| Característica | U.M. | SP305 |
|-------------------------------|--------|---------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Vazão máxima | m³/h | 23 |
| Dados operacionais | | |
| Altura máxima de lançamento | m | 60 |
| Pressão máxima de bombeamento | bar | 43 |
| Sistema de acionamento | | Motor |
| Tipo de válvula | | Tubo de transferência "S" |
| Dados dos Cilindros | | |
| Ciclos por minuto | | Não informado |
| Curso (padrão) | mm | 762 |
| Diâmetro (padrão) | mm | 125 |
| Quantidade | | Não informado |
| Motor | | |
| Marca | | CAT |
| Modelo | | CAT C2.2 |
| Potência | HP/rpm | 49.5 |
| Tremonha | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|-------|
| Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.120 |
| Capacidade | m ³ | 0,23 |
| Diâmetro de saída | mm | 100 |

Pesos e dimensões


| | | |
|------------------|----|-------|
| Altura | mm | 1.630 |
| Comprimento | mm | 3.780 |
| Largura | mm | 1.630 |
| Peso operacional | kg | 1.520 |

Veículo portador

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| Eixos com tração | | Não informado |
| Quantidade de eixos | | Não informado |

Informações Complementares

| | | |
|---------------------|-----|----------------|
| Código Finame | | Não aplicável |
| País de origem | | Estados Unidos |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |

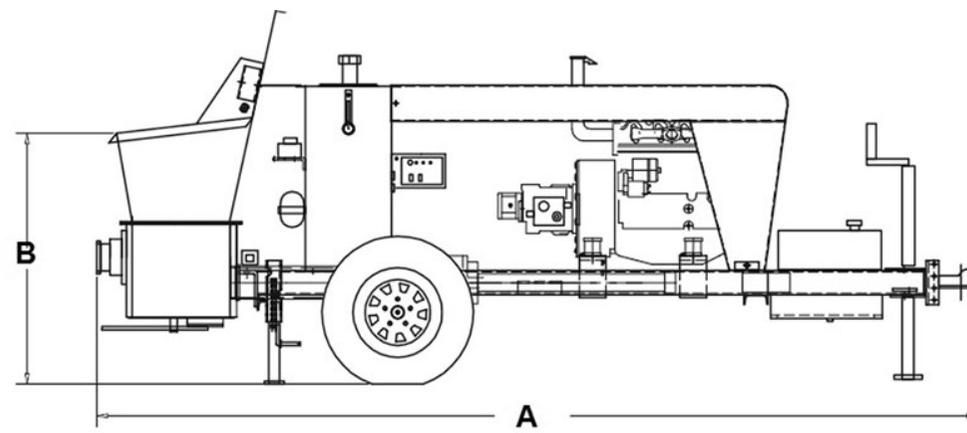

A
3.780

B
1.120