


AUSA

Característica	U.M.	D600APG
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	6.000
Caçamba		
Altura de descarga	mm	1.200
Capacidade coroada	m ³	3,13
Capacidade rasa	m ³	2,6
Descarga lateral		Sim
Sistema de acionamento da caçamba		Hidráulico
Motor		
Característica		(*)Din 6271
Combustível		Diesel
Marca e modelo		Kubota V3600T
Potência máxima	HP/rpm	84,6/2.600
Torque máximo	Nm/rpm	296/1.600
Sistema de transmissão		
Rampa máxima (carregado)	%	60
Tipo de transmissão		Conversor de torque

Tração		4x4
Velocidade máxima	km/h	35
Direção		
Chassi articulado		Sim
Movimentos (diant./tras./caranguejo)		Não informado
Raio de giro	mm	5.700
Sistema de acionamento		Direção Hidráulica
Sistema de freio		Disco Multiple em banho de óleo com acionamento hidráulico
Pneus		
Dianteiros		4 x 405/70-20" (14PR)
Traseiros		4 x 405/70-20" (14PR)
Dimensões e pesos		
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.615 x 2.190 x 2.190
Peso vazio	kg	4.380
Informações complementares		
Cabine		Cabine fechada/aberta (Opcional), com proteção ROPS/FOPS
País de origem		Espanha
Preço de Referência	R\$	Não informado

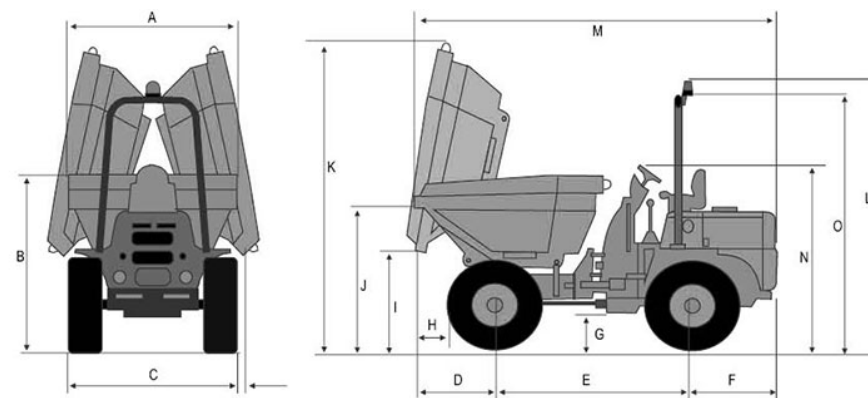

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
600PG	2.295	1.960	2.190	1.210	2.450	1.125	475	650	455	1.730	2.680	3.180	4.465	2.190	3.000
700APG	2.405	1.960	2.190	970	2.450	1.125	475	650	455	1.730	4.465	3.180	-	2.550	4.520