SANY

Característica	U.M.	STC300S
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	30
Lança telescópica		
Comprimento total	m	40,5
Comprimento totalmente recolhida	m	10,6
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal (tipo)		Perfil U (Ovalóide)
Jib		
Comprimento total	m	8
Comprimentos de montagem	m	40,5+ 8
Quantidade de seções		5
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	3.500
Capacidade do guincho principal	kg	4.000
Características do cabo		Cabo Anti torção, diâmetro de 16mm
Comprimento total de cabo	m	200

Velocidade de descida da carga	m/s	2,16
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2,16
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,16
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	4.000
Características do cabo		Cabo Anti torção, diâmetro de 16mm
Comprimento total do cabo	m	105
Velocidade de descida da carga	m/s	2,16
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,16
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	41 / 49
Área de patolamento (c x l)	m	5,3 x 6,2
Carga com a lança totalmente estendida	kg	5.800 / 2.800
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8705.10.10
País de origem		China
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	32

SANY

STC300S


Dimensões para locomoção		
Altura	m	3,65
Comprimento total	m	12,8
Largura	m	2,52
Peso em ordem de marcha	kg	33.300
Motor		
Marca e modelo		Cummins ISLe 285.30 Euro III
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	285/2.100
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	1.050/1.200
Transmissão		
Quantidade de eixos com e sem tração		6 x 4 x 2
Quantidade de marchas		9
Rampa máxima		40%
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80
Pneus		
Medida		12.00R20-20PR
Quantidade		10
Freio		
Tipo		Freio à ar, estacionamento e freio motor
Sistemas de segurança (s/n)		


Limitador de descida (cabo no tambor)	Sim
Limitador de momento	Sim
Limitador de subida do moitão	Sim
Ar condicionado (s/n)	
na cabina do guindaste	Sim
na cabina do veículo	Sim

SANY

STC300S



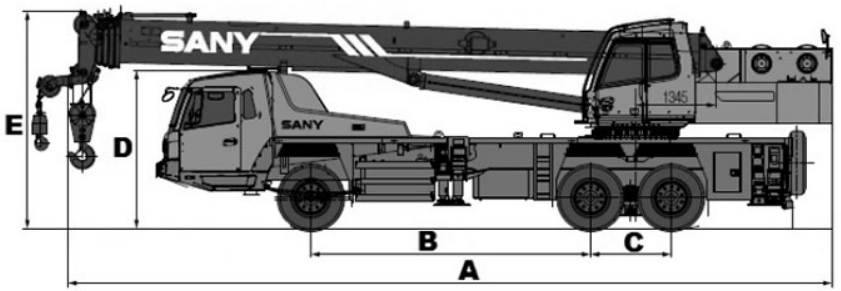

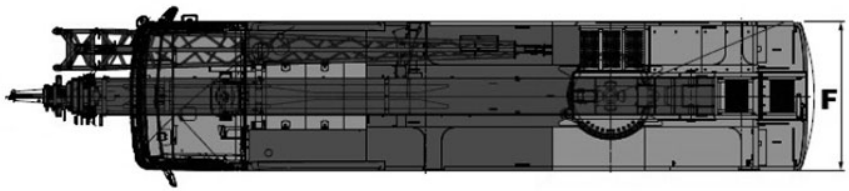

	A	B	C	D	E	F
STC300S	12.850	4.690	1.350	2.660	3.660	2.525