

# DYNAPAC

Característica	U.M.	Dynapac CC4200
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	10.200
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins QSB 4.5, eletrônico
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	110 /2200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema de vibração</b>		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	0,8/0,3
Frequência (máxima/mínima)	Hz	67/51
Impacto dinâmico	kN	190/143
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre o cilindro</b>		
Largura de compactação	mm	1.730
Largura e diâmetro	mm	1.730/1.300

Oscilação	Graus	12
Tipo		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Eletrônica embarcada**

---

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão		Tipo hidrostático
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00



---

**Informações complementares**

---

Articulação do chassi	Graus	38
Cabine		Fechada, proteção ROPS/FOPS e ar condicionado opcional
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.990 x 1.878 x 2.275
País de origem		Brasil
Peso estático linear	kg/cm	29,5
Peso para transporte	kg	10.000
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	5.960

Rampa máxima	%	45
Velocidades de operação	km/h	0 - 12
Custo Horário	R\$	0,00

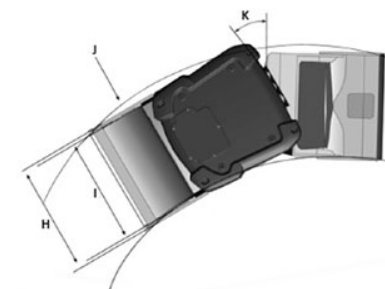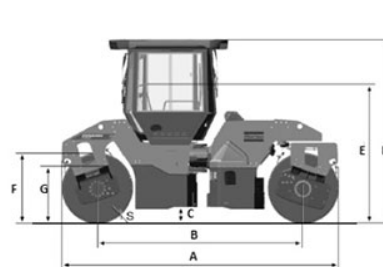

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CC4200	4.990	3.690	310	2.990	2.275	1.300	865	1.878	1.730	5.960	32°