

SANDVIK

Característica	U.M.	UJ440i HS
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	700
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	16.430 x 3.000 x 3.900 mm
Peso total	kg	72.000
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico ou Elétrico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	35 -105
Comprimento da grelha	mm	1.200
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	760
Volume da tremonha	m³	6
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	75 x 200 mm
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	25

Potência do motor - Britador primário HP Acionamento hidráulico

Quantidade e tipo de correias Não informado

Britador cônico

Abertura de alimentação (méd/grosso) mm Não informado

Abertura de saída (máx/min) mm Não informado

Potência do motor - Britador cônico HP Não informado

Tamanho máximo de alimentação mm Não informado

Peneira vibratória

Abertura da malha (máx/min) mm 200 / 5 mm

Amplitude máxima de vibração mm 10

Diâmetro externo da polia mm Não informado

Dimensões do deck (CxL) mm 3.000 x 1.500 mm

Frequência Hz Não informado

Inclinação Graus 16

Potência do motor - Peneira HP Acionamento hidráulico

Processo Seca / Úmida

Quantidade / tipo de correias Não informado


Quantidade de decks 1

Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm ²	Não informado
Motor		Volvo D13
Potência do motor	HP/rpm	400 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não informado

Informações Complementares

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras

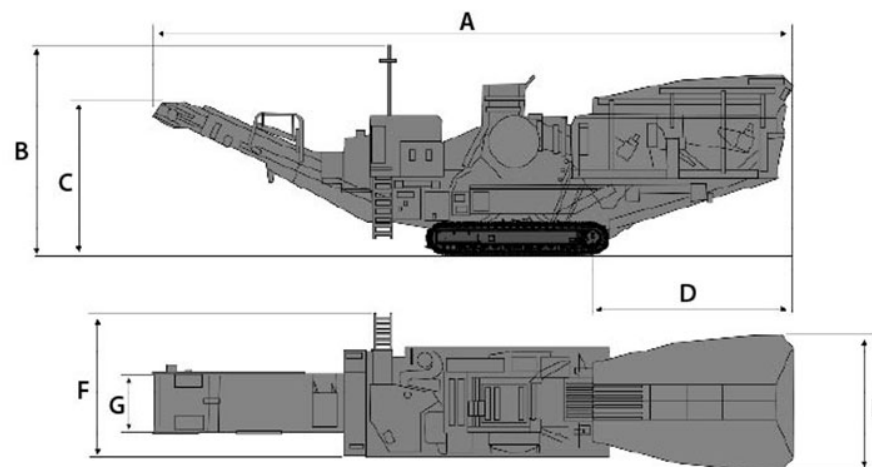

	A	B	C	D	E	F	G
UJ440I	16.430	5.771	3.900	5.608	3.000	3.880	1.400
UJ440I HS	16.430	5.771	3.900	5.608	3.000	3.880	1.400