

SANDVIK

Característica	U.M.	QA340
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	450
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	17.677 x 2.995 x 3.400 mm
Peso total	kg	26.900
Sistema de abatimento de pó		Não informado
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Não informado
Potência dos motores	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não informado
Volume da tremonha	m ³	Não informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britador primário HP Não informado

Quantidade e tipo de correias Não informado

Britador cônico

Abertura de alimentação (méd/grosso) mm Não informado

Abertura de saída (máx/min) mm Não informado

Potência do motor - Britador cônico HP Não informado

Tamanho máximo de alimentação mm Não informado

Peneira vibratória

Abertura da malha (máx/min) mm 200 / 5 mm

Amplitude máxima de vibração mm 7

Diâmetro externo da polia mm Não informado

Dimensões do deck (CxL) mm 4.878 x 1.524 mm

Frequência Hz 1.200

Inclinação Graus 24 a 35

Potência do motor - Peneira HP Acionamento hidráulico

Processo Seca / Úmida

Quantidade / tipo de correias Não informado


Quantidade de decks 2

Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm ²	Não informado
Motor		CAT C4.4
Potência do motor	HP/rpm	100/ 2.200
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não informado

Informações Complementares

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras sobre carreta / esteiras / rodas

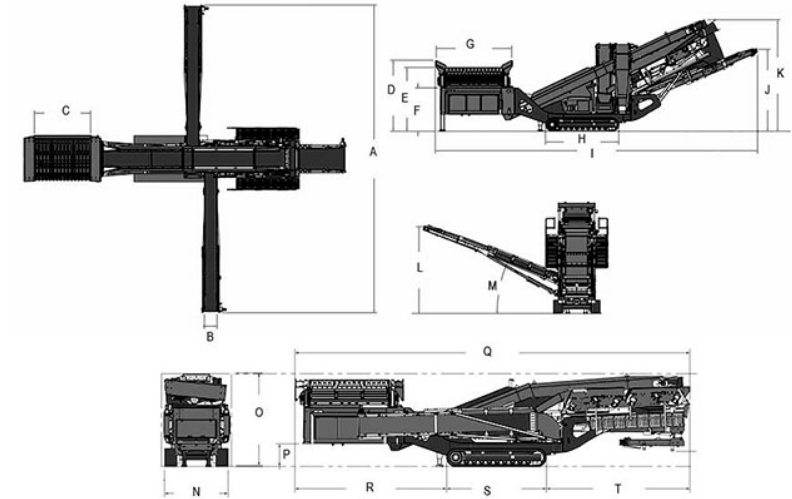

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
16.969	700	3.106	3.913	3.517	2.388	4.161	4.050	17.789	4.520	6.148	4.790	22°	2.995	3.760	920	17.677	6.151	4.050	5.817