

# SANDVIK

Característica	U.M.	QA440
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de produção	t/h	600
<b>Dados gerais</b>		
Dimensões (CxLxA)	mm	17.844 x 2.752 x 3.361 mm
Peso total	kg	30.000
Sistema de abatimento de pó		Sim (opcional)
Sistema de acionamento		Hidráulico
<b>Alimentador</b>		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Não informado
Potência dos motores	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não informado
Volume da tremonha	m³	Não informado
<b>Britador primário</b>		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britador primário HP Não informado

Quantidade e tipo de correias Não informado

**Britador cônico**

Abertura de alimentação (méd/grosso) mm Não informado

Abertura de saída (máx/min) mm Não informado

Potência do motor - Britador cônico HP Não informado

Tamanho máximo de alimentação mm Não informado

**Peneira vibratória**

Abertura da malha (máx/min) mm 200 / 5 mm

Amplitude máxima de vibração mm 7

Diâmetro externo da polia mm Não informado

Dimensões do deck (CxL) mm 6.096 x 1.524 mm

Frequência Hz 1.200

Inclinação Graus Não informado

Potência do motor - Peneira HP Acionamento hidráulico

Processo Seca / Úmida

Quantidade / tipo de correias Não informado

Quantidade de decks 2

**Sistema de locomoção**


Área de contato sobre o solo	cm <sup>2</sup>	Não informado
Motor		CAT C4.4
Potência do motor	HP/rpm	100 / 2.200
Pressão sobre o solo	kg/cm <sup>2</sup>	Não informado

---

**Informações Complementares**

---

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras sobre carreta / esteiras / rodas

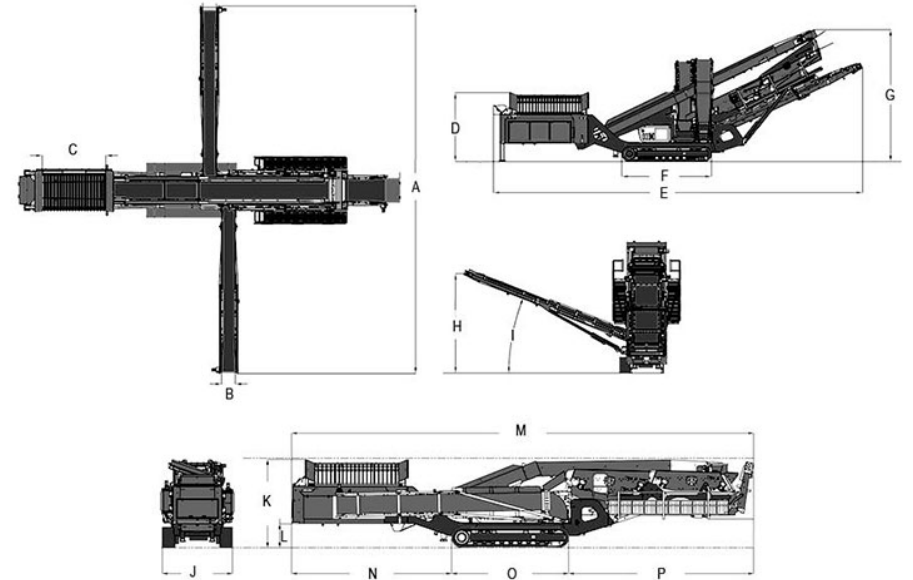

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
18.780	700	3.262	3.525	18.914	4.594	6.743	5.079	21°	2.752	3.449	929	17.844	6.273	4.594	7.256