

SANDVIK

Característica	U.M.	QE440
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	900
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	16.340 x 3.200 x 3.500 mm
Peso total	kg	38.500
Sistema de abatimento de pó		Sim (opcional)
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Não informado
Potência dos motores	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não informado
Volume da tremonha	m ³	Não informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britador primário HP Não informado

Quantidade e tipo de correias Não informado

Britador cônico

Abertura de alimentação (méd/grosso) mm Não informado

Abertura de saída (máx/min) mm Não informado

Potência do motor - Britador cônico HP Não informado

Tamanho máximo de alimentação mm Não informado

Peneira vibratória

Abertura da malha (máx/min) mm 1.000 / 5 mm

Amplitude máxima de vibração mm 8

Diâmetro externo da polia mm Não informado

Dimensões do deck (CxL) mm 5.480 x 1.750 mm

Frequência Hz 1.200

Inclinação Graus 11 a 17

Potência do motor - Peneira HP Acionamento hidráulico


Processo Seca / Úmida

Quantidade / tipo de correias Não informado mm

Quantidade de decks 2

Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm ²	Não informado
Motor		CAT C4.4 Acert
Potência do motor	HP/rpm	130 Hp
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não informado
Informações Complementares		
Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras sobre carreta / esteiras / rodas

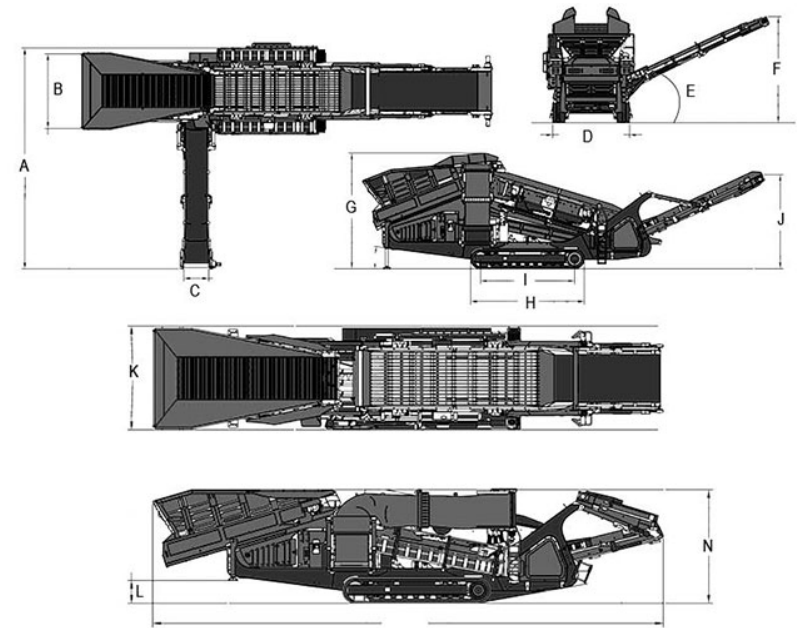

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
8.913	3.010	1.000	3.100	25°	4.285	4.668	4.594	3.800	3.804	3.200	700	16.340	3.500