

WIRTGEN

Característica	U.M.	W 100
Carac.Principal		
Largura máxima de fresagem	mm	1.000
Tambor de fresagem		
Diâmetro	mm	930
Largura	mm	1.000
Quantidade de bits (padrão)		100
Motor		
Modelo		Deutz - BF 60 2012 C
Potência máxima	HP/rpm	197
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Informações sobre a correia		
Altura de descarga	mm	2.650 a 5.050
Capacidade	m ³ /h	115
Dimensões (CxL)	mm	L=500
Giro	Graus	Não informado
Lado da descarga		Traseira
Tipo		Rígida (dobrável opcional)

Velocidade	km/h	Não informado
------------	------	---------------

Informações sobre a esteira

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

Quantidade		Não informado
------------	--	---------------

Revestimento das sapatas		Não informado
--------------------------	--	---------------

Rodas

Largura - Rodas	mm	230
-----------------	----	-----

Quantidade - Rodas		4
--------------------	--	---

Dimensões e pesos

Altura com cabina	mm	Não informado
-------------------	----	---------------

Altura sem cabina	mm	2.650
-------------------	----	-------

Comprimento com transportador de correia	mm	11.170
------------------------------------------	----	--------

Comprimento sem transportador de correia	mm	4.690
------------------------------------------	----	-------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.690 x 2.140 x 2.550
-----------------------------------	----	-----------------------

Peso operacional	kg	14.250
------------------	----	--------

Informações complementares



Código FINAME		Não informado
---------------	--	---------------

Inclinação transversal máxima	Graus	10
-------------------------------	-------	----

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Profundidade máxima de fresagem (1 passe)	mm	300
Regulagem de profundidade		Hidráulica
Sistema de nivelamento		Manual (eletrônico opcional)
Trabalha com espuma de asfalto		Não se aplica
Velocidade de deslocamento	km/h	até 6
Velocidade de deslocamento durante a fresagem	m/min	até 30

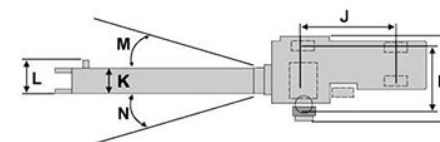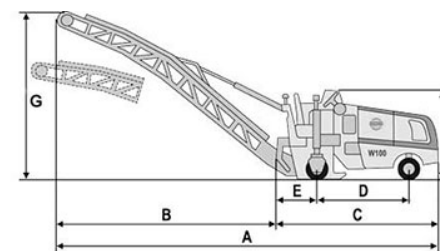

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
10.510	5.780	4.730	2.660	1.100	2.650	4.560	2.260	1.870	2.660	500	920	25°	20°