# DYNAPAC

| Característica | U.M. | Dynapac CA4000D |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Peso operacional | kg | 13.300 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Cummins QSB 4.5, eletrônico (Tier II) |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 162/2.200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema de vibração** | | |
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 2,0/0,8 |
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 30/30 |
| Impacto dinâmico | kN | 357/207 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações sobre o cilindro** | | |
| Largura de compactação | mm | 2.130 |
| Largura e diâmetro | mm | 2.130/1.520 |

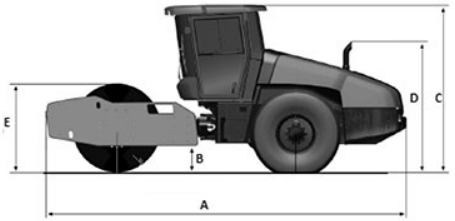
| | | |
|---|---|---|
| Oscilação | Graus | 9 |
| Tipo | | Liso |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Standard |
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | | Standard |
| Sistema de transmissão de dados | | Opcional |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações complementares** | | |
| Articulação do chassi | Graus | 38 |
| Cabine | | Aberta. Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.990 x 2.300 x 2.190 |
| País de origem | | Suécia |
| Peso estático linear | kg/cm | 41,0 |
| Peso para transporte | kg | 12.900 |
| Pneus traseiros | | 23.1x26 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | 5.400 |

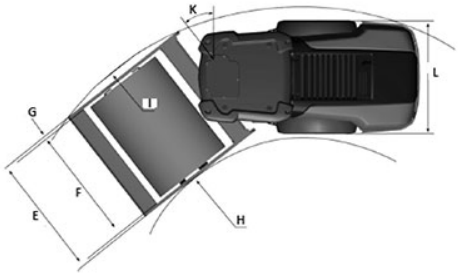
# DYNAPAC

## Dynapac CA4000D

| | | |
|---|---|---|
| Rampa máxima | % | 49 |
| Sistema de transmissão | | Tipo hidrostático |
| Velocidades de operação | km/h | 0 – 12 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA4000 | 5.990 | 450 | 2.880 | 1.520 | 2.340 | 2.130 | 105 | 3.300 | 5.600 | 38° | 2.130 |