

LONKING

Característica	U.M.	CDM512D
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	12.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		CUMMINS 6BTA5.9, mecânico (TIER II)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	150/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	507/1.600
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1,8/0,9
Frequência (máxima/mínima)	Hz	30/36
Impacto dinâmico	kN	180/270
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.120
Largura e diâmetro	mm	2.120/1.480

Oscilação	Graus	12
Tipo		Patas
Custo Horário	R\$	0,00


Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00

Informações complementares

Articulação do chassi	Graus	30
Cabine		Não informado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.978 x 2.280 x 3.037
País de origem		China
Peso estático linear	kg/cm	30,3
Peso para transporte	kg	13.000 (com kit pata carneiro)
Pneus traseiros		23.1-26,8 PR
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	6.500

Rampa máxima	%	40
Sistema de transmissão		Bomba REXROTH hidrostático
Velocidades de operação	km/h	10,8/4
Custo Horário	R\$	0,00

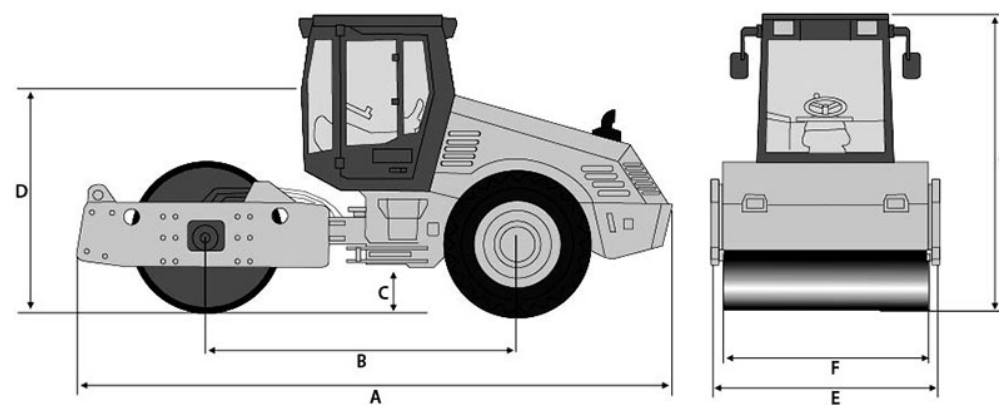

A	B	C	D	E	F	G
5978	3135	436	2270	2280	2120	3037