


NEW HOLLAND CONSTRUCTION

Característica	U.M.	E55Bx
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	5.557
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.220
Altura máxima de carregamento	mm	4.200
Altura máxima de corte	mm	5.760
Profundidade máxima de escavação	mm	3.910
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 4TNV88-XYB
Níveis de emissão		Tier IV
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	39
Torque máximo	Nm/rpm	1.440 Rpm
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,2
Capacidade de elevação - frontal	kg	1.850
Capacidade de elevação - lateral	kg	1.270

Força de desagregação	kN	50,8
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	400
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,27
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	230
Tipo		Duas bombas de pistões axiais e uma bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	2 x 57
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.230 x 1.960 x 2.600
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	980
Informações Complementares		
País de origem		Japão
Preço de Referência	R\$	Sob Consulta
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	2,8

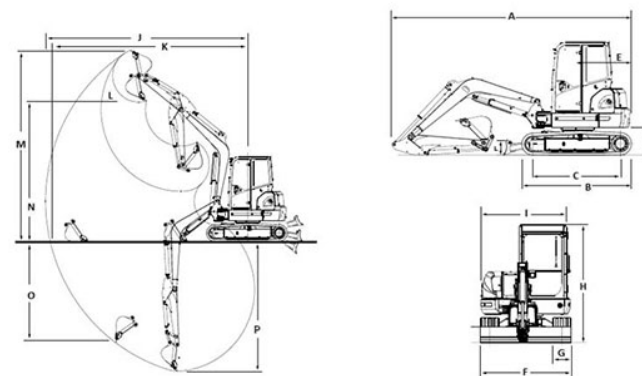

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
E55BX	5.420	2.480	1.900	625	1.280	1.960	400	2.550	1.940	6.220	6.070	178	5.760	4.200	3.600	3.910