

# JCB

| Característica                                          | U.M.   | 3C                                |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                                  |        |                                   |
| Potência máxima                                         | HP     | 92 (2.200)                        |
| Custo Horário                                           | R\$    | 0,00                              |
| <b>Motor</b>                                            |        |                                   |
| Modelo                                                  |        | JCB Dieselmex 444, Mecânico       |
| Norma de medição                                        |        | Mecânico, 4 Cilindros, 4,4 Litros |
| Torque máximo                                           | Nm/rpm | 400/1250                          |
| Custo Horário                                           | R\$    | 0,00                              |
| <b>Informações sobre a carregadeira</b>                 |        |                                   |
| Altura de descarga                                      | mm     | 2.690                             |
| Altura total                                            | mm     | 3.200                             |
| Força de desagregação na caçamba                        | kgf    | 5.502                             |
| Profundidade de escavação                               | mm     | 130                               |
| Custo Horário                                           | R\$    | 0,00                              |
| <b>Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira</b> |        |                                   |
| Capacidade coroada - Carregadeira                       | m³     | 1                                 |
| Largura - Carregadeira                                  | mm     | 2.240                             |

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Informações sobre a retroescavadeira**

|                                  |     |       |
|----------------------------------|-----|-------|
| Alcance máximo horizontal        | mm  | 6.400 |
| Altura máxima de corte           | mm  | 6.100 |
| Altura máxima de descarga        | mm  | 3.610 |
| Força de escavação da caçamba    | kgf | 5.692 |
| Profundidade máxima de escavação | mm  | 5.490 |
| Custo Horário                    | R\$ | 0,00  |

**Dados da caçamba (tipo uso geral)**

|                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| Capacidade coroada | m³  | 0,26 |
| Largura            | mm  | 800  |
| Custo Horário      | R\$ | 0,00 |

**Eletrônica embarcada**

|                                                 |               |      |
|-------------------------------------------------|---------------|------|
| Sistema de diagnose de falhas                   | Não informado |      |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não informado |      |
| Sistema de transmissão de dados                 | Não informado |      |
| Custo Horário                                   | R\$           | 0,00 |

**Pneus**


|            |                    |
|------------|--------------------|
| Dianteiros | 12,5/80 x 18 – 10L |
| Traseiros  | 17,5 x 25 - 12L L2 |

|                                   |       |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Custo Horário                     | R\$   | 0,00                                                                                                                       |
| <b>Sistema hidráulico</b>         |       |                                                                                                                            |
| Pressão máxima                    | bar   | 227                                                                                                                        |
| Tipo e características            |       | Sistema hidráulico de centro aberto com bomba dupla de engrenagem                                                          |
| Vazão máxima                      | l/min | 143                                                                                                                        |
| Custo Horário                     | R\$   | 0,00                                                                                                                       |
| <b>Informações Complementares</b> |       |                                                                                                                            |
| Cabine                            |       | Aberta com para-brisa frontal e tampa anti-vandalismo ou Fechada com ar-condicionado. Ambas equipadas com ROPS/FOPS padrão |
| Código Finame                     |       | 1575889                                                                                                                    |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm    | 7.010 x 2.240 x 3.400                                                                                                      |
| Freios                            |       | Sistema Quick Fill para esforço reduzido e frenagem de alto desempenho                                                     |
| Marchas                           |       | 4 F / 4 R                                                                                                                  |
| País de origem                    |       | Brasil                                                                                                                     |
| Peso operacional                  | kg    | 6.988                                                                                                                      |
| Preço de Referência               | R\$   | Não informado                                                                                                              |
| Raio de giro                      | mm    | 4.020                                                                                                                      |
| Sistema de transmissão            |       | JCB, Sincronizada, Synchroshuttle                                                                                          |
| Velocidade máxima em cada marcha  | km/h  | 1ª - 5,5 / 2ª - 8,8 / 3ª - 18,9/ 4ª - 40                                                                                   |

Custo Horário

R\$

0,00

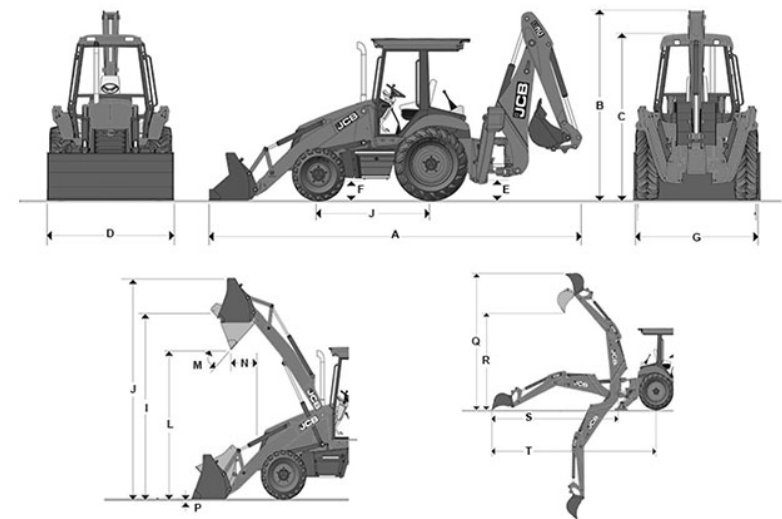

|     | A     | B     | C     | D     | E   | F   | G     | H     | I     | J     | K     | L     | M   | N   | O   | P   | Q     | R     | S     | T     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 4X4 | 7.010 | 3.401 | 2.820 | 2.240 | 360 | 360 | 1.830 | 1.840 | 2.160 | 4.060 | 3.380 | 2.690 | 42° | 810 | 41° | 130 | 5.360 | 3.150 | 5.360 | 6.550 |
| 4X2 | 7.010 | 3.400 | 2.820 | 2.240 | 360 | 360 | 1.830 | 1.840 | 2.110 | 4.060 | 3.380 | 2.690 | 42° | 810 | 41° | 130 | 5.360 | 3.150 | 5.360 | 6.550 |