

# XGMA

Característica	U.M.	XG765 4x4
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	95 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins 4BTA3.9, C95 tipo mecânico (Tier II)
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	384 /1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre a carregadeira</b>		
Altura de descarga	mm	2.680
Altura total	mm	4.350
Força de desagregação na caçamba	kgf	4.280
Profundidade de escavação	mm	193
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira</b>		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	0,9 a 1,3
Largura - Carregadeira	mm	2.220

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações sobre a retroescavadeira**

---

Alcance máximo horizontal	mm	6.565
---------------------------	----	-------

Altura máxima de corte	mm	5.575
------------------------	----	-------

Altura máxima de descarga	mm	3.820
---------------------------	----	-------

Força de escavação da caçamba	kgf	6.016
-------------------------------	-----	-------

Profundidade máxima de escavação	mm	4.350
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dados da caçamba (tipo uso geral)**

---

Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	0,3
--------------------	----------------	-----

Largura	mm	900
---------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**

---

Sistema de diagnose de falhas	Não disponível
-------------------------------	----------------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Não disponível
---	----------------

Sistema de transmissão de dados	Não disponível
---------------------------------	----------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Pneus**

---

Dianteiros	12 x 16,5 10PR
------------	----------------


Traseiros	19.5 x 24 12PR
-----------	----------------

Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Bomba de engrenagens com pressão máxima de 245 bar e vazão de 155 l/min
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechado, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.950 x 2.100 x 3.400
Freios		Multidiscos autoajustáveis em banho de óleo
Marchas		4 à frente / 4 à ré
País de origem		China
Peso operacional	kg	7.000
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Tipo Powershuttle, da Carraro
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	1º 5,8 km/h / 1º Ré 7 km/h / 2º 10,5 km/h / 2º Ré 12,5 km/h / 3º 20 km/h / 3º Ré 24 km/h / 4º 40 km/h / 4º Ré 47 km/h

Custo Horário

R\$

0,00

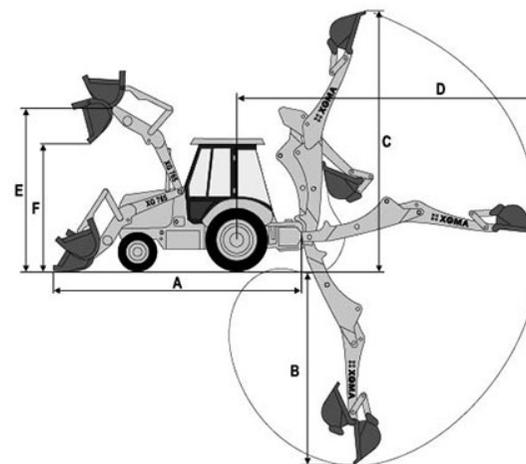

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
6.950	4.300	5.575	6.565	3.400	2.680