

# JOHN DEERE AGRÍCOLA

Característica	U.M.	5075E
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	75 (2.400)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		5075E
Norma de medição		22% de reserva de torque
Torque máximo	Nm/rpm	265/1.600
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		9x3
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,3 à 24,2
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Centro aberto
Vazão máxima	l/min	42
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Pneus**


---

Dianteiros R1 ou R2

Traseiros R1 ou R2

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Tomada de força**


---

Potência máxima HP/rpm 62 / 540

Tipo e acionamento Independente, com acionamento mecânico

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Informações Complementares**


---

Ar condicionado Não

Cabine Não

Código Finame 2615645

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 3.850 x Não informado x 2.519

Direção Hidrostática

Embreagem Mecânica


Freios A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico auto-ajustável

País de origem Brasil

Peso operacional kg 4.500

Pneus Não Informado

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Partial Syncro Sincronizada
Custo Horário	R\$	0,00

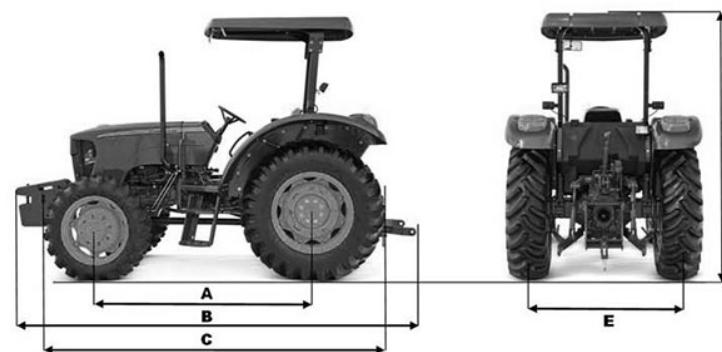

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>5055E</b>	2.050	3.850	3.420	2.510	1.524 / 1.824
<b>5065E</b>	2.050	3.850	3.420	2.510	1.424 / 1.824
<b>5075E</b>	2.050	3.850	3.420	2.510	1.508 / 1.829