

# JOHN DEERE AGRÍCOLA

Característica	U.M.	6125J
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	126 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Powertech / 4045 H / série 350
Norma de medição		Reserva de torque de 30%
Torque máximo	Nm/rpm	477/ 1.600
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		12x4 (Syncroplus) ou 16X16 (Powerquad)
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,5 à 30,6 Km/h (Syncroplus) / 2,3 à 27,4 km/h (Powerquad)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	66 ou 100
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Pneus**


---

Dianteiros		R1 ou R2
Traseiros		R1 ou R2
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Tomada de força**


---

Potência máxima	HP/rpm	106 / 540
Tipo e acionamento		Independente, Eletro-hidráulico
Custo Horário	R\$	0,00


---

**Informações Complementares**


---

Ar condicionado		Sim
Cabine		Opcional
Código Finame		2786217
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.567 x Não informado x 2.672
Direção		Hidrostática
Embreagem		Hidráulica
Freios		A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico, autoajustável e autoequalizável
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	7.000
Pneus		Não Informado

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		3
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		12x4 (Syncroplus) ou 16X16 (Powerquad)
Custo Horário	R\$	0,00

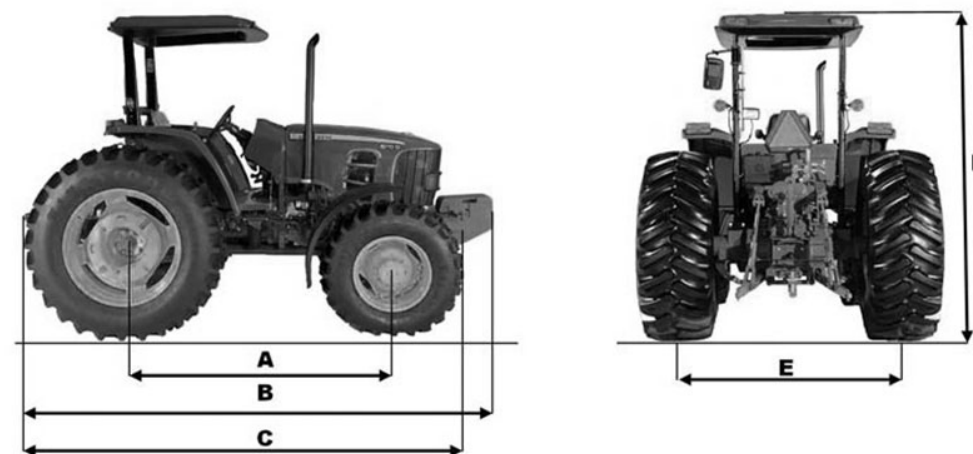

	A	B	C	D	E
<b>6125E</b>	2.400	4.567	4.142	2.672	1.808
<b>6110E</b>	2.400	4.567	4.142	2.672	1.808
<b>6125J</b>	2.400	4.567	4.142	2.672	1.808