


# CATERPILLAR

Característica	U.M.	D6T XL
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	228 (1.850)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da Lâmina</b>		
Capacidade	m <sup>3</sup>	3,93
Dimensões (LxA)	mm	4.500 x 1.155
Elevação máxima acima do solo	mm	1.205
Profundidade máxima de corte	mm	524
Tipo		A
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	560
Posição da roda motriz		Elevada
Quantidade de roletes		1 superior / 8 inferiores
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Caterpillar C9 Acert, eletrônico (Tier III/Stage III)

Norma de medição		(*) SAE J1349
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tomada de força</b>		
Potência máxima	HP/rp	Não Informado
Tipo / Acionamento		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.860 x 2.640 x 3.195
Escarificador		Tipo paralelogramo, com três dentes
Força na barra de tração	kN	350 (1ª) – 207 (2ª) – 112 (3ª)
Marchas		5 à frente (2 virtuais) / 5 à ré (2 virtuais)
País de origem		França
Peso operacional	kg	20.148
Preço de Referência	R\$	Não informado
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	1,05
Sistema de direção		Controle diferencial, com potência nas duas esteiras e bomba exclusiva
Sistema de transmissão		Transmissão, Power Shift controlada
Custo Horário	R\$	0,00

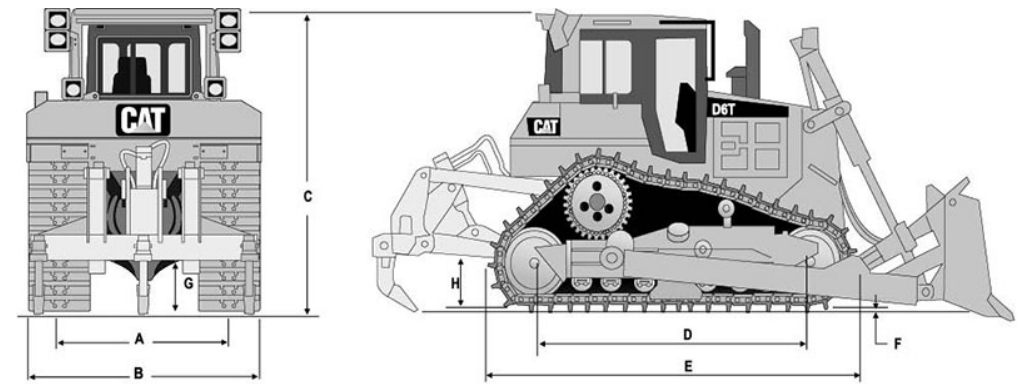

A	B	C	D	E	F	G	H
1.880	2.640	3.195	2.871	3.860	65	383	576