

CATERPILLAR

| Característica | U.M. | 277C |
|------------------------------|--------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade nominal de carga | kg | 1.620 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | Cat 3.4 DIT |
| Níveis de emissão | | EPA Tier 3 |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 84 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 265 / 1.600 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 618 |
| Altura máxima de descarga | mm | 3.122 |
| Altura total | mm | 3.998 |
| Carga estática de tombamento | kg | 3.028 |
| Força de desagregação | kN | 32,5 |
| Peso operacional | kg | 4.307 |

| | | |
|---------------------------|----|---------------|
| Profundidade de escavação | mm | Não informado |
|---------------------------|----|---------------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Sistema Hidráulico

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Pressão máxima | bar | 230 |
|----------------|-----|-----|

| | | |
|--------------|-------|----|
| Vazão máxima | l/min | 84 |
|--------------|-------|----|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Dimensões

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.692 x 1.981 x 2.115 |
|-----------------------------------|----|-----------------------|

| | | |
|-----------------------|----|---------------|
| Distância entre eixos | mm | Não informado |
|-----------------------|----|---------------|

| | | |
|----------------------|----|-------|
| Raio de giro frontal | mm | 2.330 |
|----------------------|----|-------|

| | | |
|-----------------------|----|-------|
| Raio de giro traseiro | mm | 1.627 |
|-----------------------|----|-------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Informações Complementares

| | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| Capacidade da caçamba coroada | m ³ | 0.47 - 0.49 |
|-------------------------------|----------------|-------------|

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Código Finame | | Não aplicável |
|---------------|--|---------------|

| | | |
|---------|--|---------------|
| Esteira | | Não informado |
|---------|--|---------------|

| | | |
|---------------------|----|---------------|
| Largura das sapatas | mm | Não informado |
|---------------------|----|---------------|

| | | |
|----------------|--|----------------|
| País de origem | | Estados Unidos |
|----------------|--|----------------|

| | | |
|-------|--|---------------|
| Pneus | | Não informado |
|-------|--|---------------|

Preço de Referência

R\$

Não informado

Velocidade máxima de deslocamento


km/h

9 (1ª veloc.), 14,9 (2ª veloc.)

Custo Horário

R\$

0,00

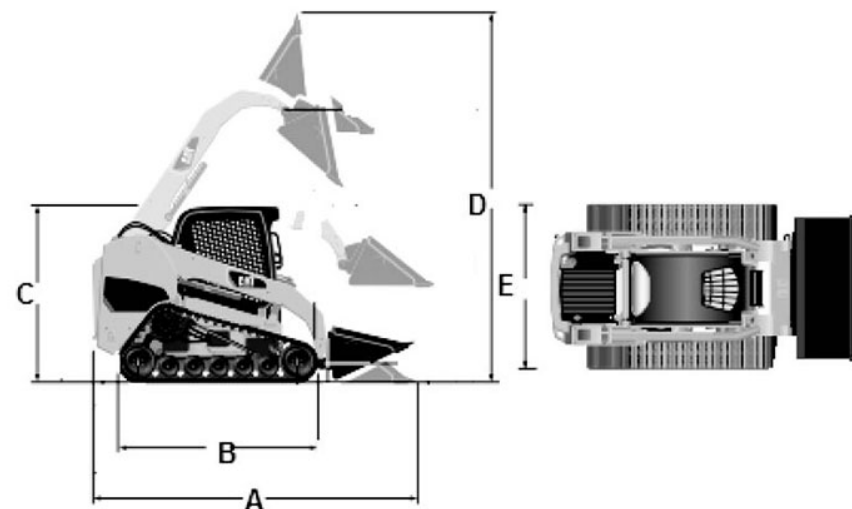

| A | B | C | D | E |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.692 | 2.286 | 2.115 | 3.988 | 1.981 |