

# CATERPILLAR

Característica	U.M.	226B3
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	680
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		226B3
Níveis de emissão		Tier 4 Interim
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	Cat C2.2 T
Torque máximo	Nm/rpm	56
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	505
Altura máxima de descarga	mm	2.854
Altura total	mm	3709
Carga estática de tombamento	kg	1.360
Força de desagregação	kN	18,16
Peso operacional	kg	2.641

Profundidade de escavação	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema Hidráulico**

Pressão máxima	bar	230
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	61
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.233 x 1.525 x 1.950
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	986
-----------------------	----	-----

Raio de giro frontal	mm	1.944
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.502
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	0,36
-------------------------------	----------------	------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Esteira		Não informado
---------	--	---------------

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

País de origem		Estados Unidos
----------------	--	----------------

Pneus		Não informado
-------	--	---------------

Preço de Referência

R\$

Não informado

Velocidade máxima de deslocamento


km/h

12,7

Custo Horário

R\$

0,00

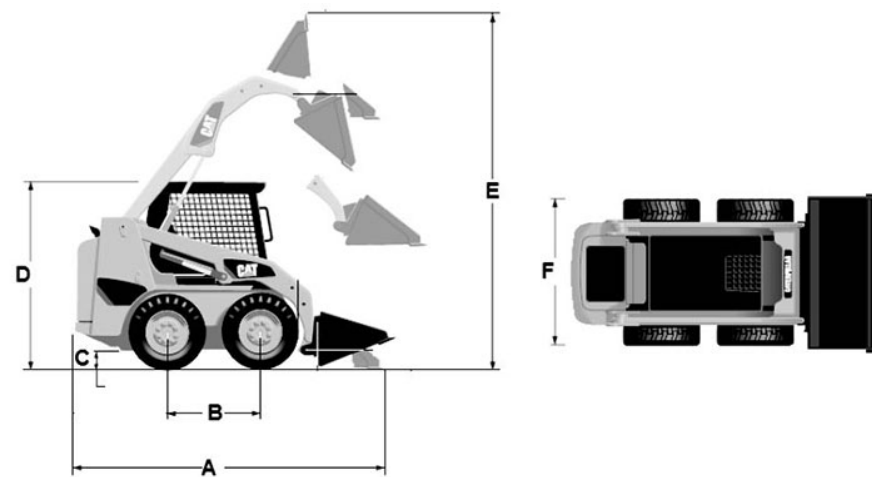

A	B	C	D	E	F
3.233	986	195	1.950	3.709	1.525