# LIEBHERR

| Característica | U.M. | 85 EC-B 5b |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Carga máxima | t | 5 |
| **Dados** | | |
| Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 46,2 |
| Altura mínima sob o gancho | m | Não informado |
| Área ocupada no solo (C x L) | m | Não informado |
| Cabine | | Sim |
| Carga na ponta da lança máxima | t | 1,3 |
| Código Finame | | 3032147 |
| Código NCM | | 8426.20.00 |
| Comprimento de lança para carga máxima | m | 20,5 |
| Comprimento máximo de lança | m | 50 |
| Controle remoto via botoeira (s/n) | | Opcional |
| Controle remoto via rádio (s/n) | | Opcional |
| Dimensões da torre | m | 1,2 x 1,2 |
| Modelo | | 85 EC-B 5b |

# LIEBHERR


## 85 EC-B 5b

| | | |
|---|---|---|
| País de origem | | Brasil |
| Potência necessária para instalação | kva | 30 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | | Opcional |
| Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | | Opcional |
| Topless | | Sim |
| Velocidade de elevação da carga | m/min | 80 |
| Velocidade de giro | rpm | 0,8 |
| Velocidade de translação da carga | m/min | 63 |

# LIEBHERR

## 85 EC-B 5b



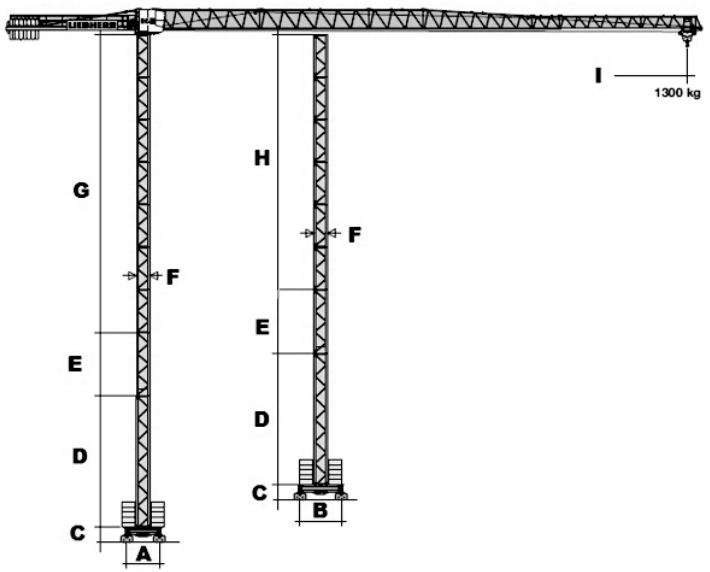


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 3.800 | 1.300 | 12.000 | 5.850 | 1.200 | 27.300 | 23.400 | 50.000 |