

ZOOMLION

Característica	U.M.	ZMC75
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	75
Lança telescópica		
Comprimento total	m	44
Comprimento totalmente recolhida	m	11,6
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal (tipo)		Não informado
Jib		
Comprimento total	m	16
Comprimentos de montagem	m	9,5
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	6.000
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		4V*48S+5FC-20.0-1870-LEFT HAND ORDINARY LAY
Comprimento total de cabo	m	220

Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		4V*48S+5FC-20.0-1870-LEFT HAND ORDINARY LAY
Comprimento total do cabo	m	130
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	44
Área de patolamento (c x l)	m	6 x 7,6
Carga com a lança totalmente estendida	kg	10.000
Código Finame		Não informado
Código NCM		87051010
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	32

Dimensões para locomoção

Altura	m	3,75
Comprimento total	m	14,1
Largura	m	2,75
Peso em ordem de marcha	kg	44.000

Motor

Marca e modelo		WEICHAI-STEYR EURO III MODELO WP10.375
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	375/2.200
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	1.460/1.600

Transmissão

Quantidade de eixos com e sem tração		4
Quantidade de marchas		9 para a frente e 1 à ré
Rampa máxima		Não informado
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	75

Pneus

Medida		1200R24 / 385-95 R25
Quantidade		5 / 5

Freio

Tipo		Não informado
------	--	---------------

Sistemas de segurança (s/n)

Limitador de descida (cabo no tambor)

Sim

Limitador de momento

Sim - WIDE / PAT

Limitador de subida do moitão

Sim


Ar condicionado (s/n)

na cabina do guindaste

Sim

na cabina do veículo

Sim

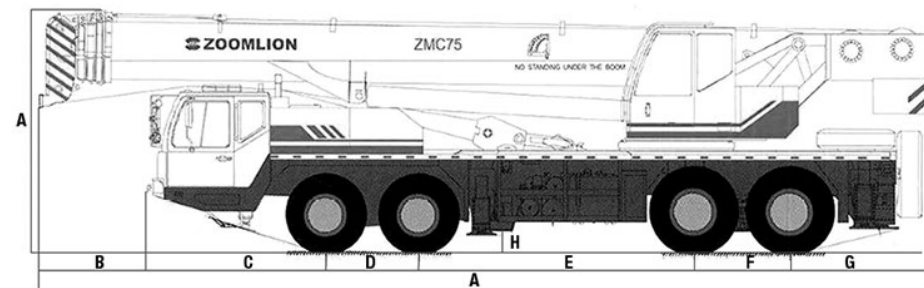

A	B	C	D	E	F	G	H	I
14.100	1.820	2.810	1.450	4.325	1.500	2.065	270	3.750