


AIRO

| Característica | U.M. | A12 E |
|--|------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 12.000 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 6.420 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 200 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 200 |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 2.950 |
| Rampa máxima | % | 25 |
| Tempo de subida/descida | s | Não informado |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Não informado |
| Potência | hp | 6 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Elétrico |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 12.000 |

| | | |
|---------------------------|----|-------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 1.970 |
| Comprimento recolhida | mm | 4.150 |
| Largura total | mm | 1.500 |
| Peso total | kg | 3.900 |

Dados gerais

| | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Alimentação | | Bateria |
| País de origem (Caso seja importado) | | Itália |
| Pneus | | Rodas pretas super macias 23x10x12" |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x2 |

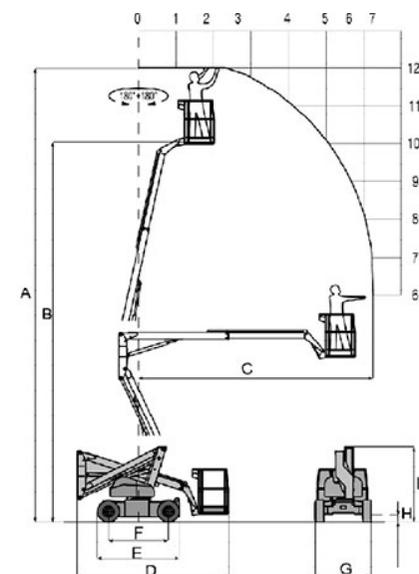

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| A12 ED / A12 E | 12.000 | 10.000 | 6.420 | 4.230 | 2.214 | 1.600 | 1.500 | 170 | 1.970 |