# AIRO

| Característica | U.M. | A12 JE |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 12.100 |
| **Dados operacionais** | | |
| Alcance máximo | mm | 7.500 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 230 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 230 |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 3.600 |
| Rampa máxima | % | 25 |
| Tempo de subida/descida | s | Não informado |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 6 |
| **Motor** | | |
| Marca/modelo | | Não informado |
| Potência | hp | 20 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Elétrico |
| **Pesos e dimensões** | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 12.100 |

| | | |
|---|---|---|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 1.990 |
| Comprimento recolhida | mm | 5.705 |
| Largura total | mm | 1.200 |
| Peso total | kg | 7.510 |


**Dados gerais**

| | | |
|---|---|---|
| Alimentação | | Bateria |
| País de origem (Caso seja importado) | | Itália |
| Pneus | | Cushion Soft 600 x 190 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x2 |

# AIRO

## A12 JE

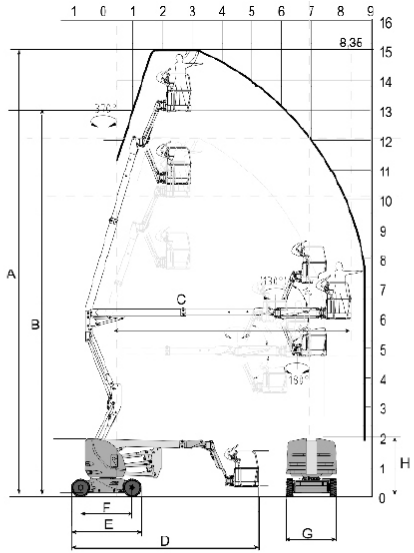


| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 12JE** | 12.100 | 10.100 | 7.500 | 5.705 | 2.350 | 1.750 | 1.200 | 1.990 |
| **A 12JRTD** | 12.200 | 10.200 | 7.100 | 5.600 | 2.670 | 1.900 | 1.800 | 2.440 |