
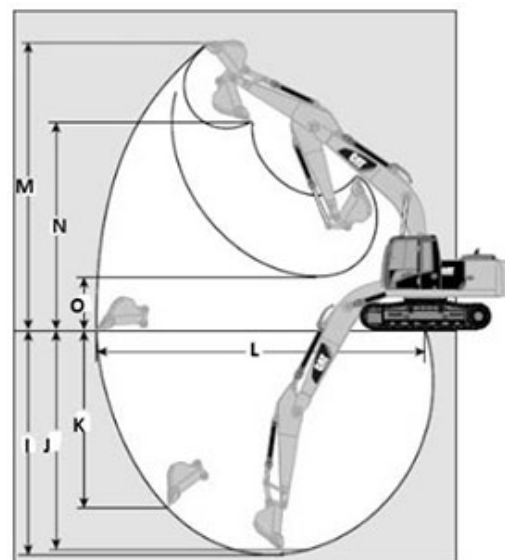


CATERPILLAR

Característica	U.M.	336D 2
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	34.489
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cat® C9 (Tier II)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	280
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.920
Altura máxima de carregamento	mm	7.200
Altura máxima de corte	mm	10.240
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	211
Força de escavação do braço	kN	167
Profundidade máxima de escavação	mm	7.390
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	Não informado
Largura	mm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm²	61,9
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Bomba independente
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		Engrenagem
Vazão máxima	l/min	40
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Sistema com duas bombas
Vazão máxima	l/min	265
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada com ar condicionado de série FOPS (opcional)
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.150 x 3.190 x 3.140
País de origem		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	108,6
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,85
Custo Horário	R\$	0,00

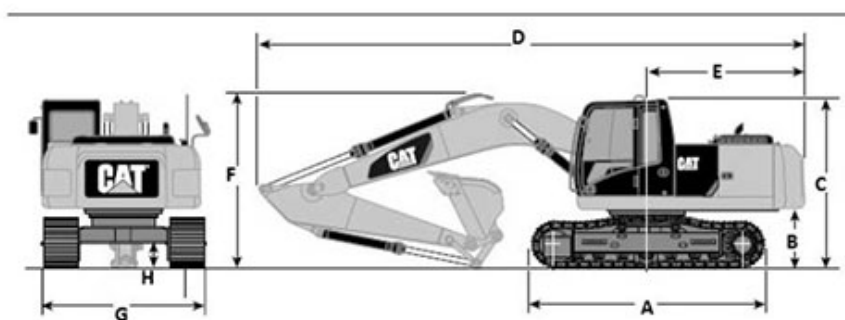

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
336D	4.590	1.220	3.140	11.200	3.500	3.700	3.190	450	8.090	7.960	6.700	11.640	10.710	7.640	2.010